


FRK PUSH IN RÆKKEKLEMMER 1.5-4MM²

3294.5
FRK 16/2A Blå

- Fortrådning uden værktøj
- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40 °C...+120 °C
- Flammehæmmende iht. UL 94 V0

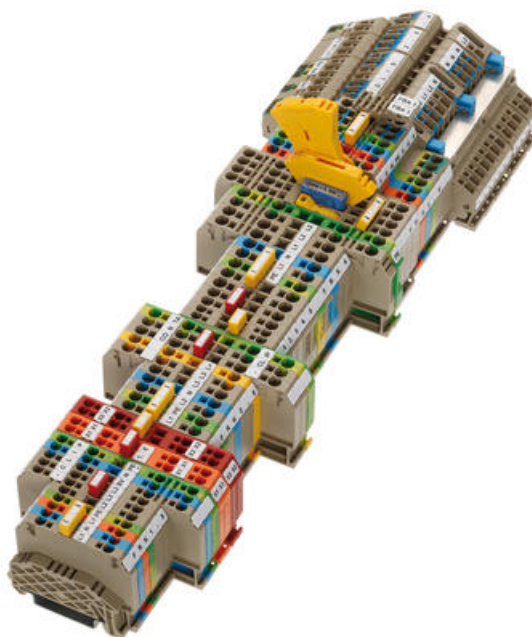

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	16 mm ²
Farve	Blå
Nominel spænding IEC	1000 V
Nominel strøm IEC	76 A
Montage	TS 35/7,5
Nominel impulsspænding	8 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	EAC
Længde	72,4 mm
Bredde	12,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	49 mm
Højde	48 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc

Plug gauge iht. EN 60 947-1	A7
Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	2,5 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	25 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	2,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	25 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	2,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	16 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	14
Nominel ledetværsnit til (AWG)	4
Afisoleringslængde	18 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Mærkespænding UL	600 V
Mærkestrøm UL	75 A
UL test standard	UL 1059
Nominel spænding cUL	75 V
Nominel strøm cUL	600 A
cUL test standard	C22.2 No 158
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	35 g
Pakningsstørrelse	50 pc

