


FRKD

2 og 3-lags push In rækkeklammer 2,5mm²

3230.2

FRKD 2,5/D1 Beige

- Klemmen kan monteres TS 35 DIN-skinne
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V01

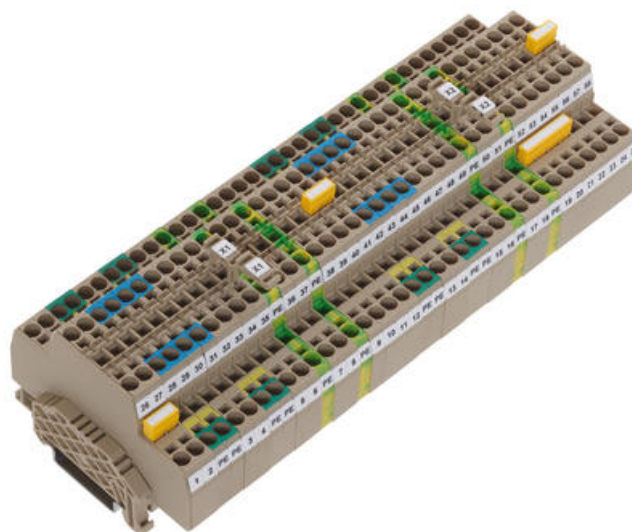

PRODUKT BESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	500 V
Nominal strøm IEC	1 A
Diode type	1N4007 / 1000V / 1A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impulsspænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC
Additional information	with diodes
Længde	75,4 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	53 mm
Tilslutninger	2 x 2
Antal niveauer	2 pc

Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	26
Nominel ledetværsnit til (AWG)	14
Afisoleringslængde	12 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Mærkespænding CSA	300 V
Mærkestrøm CSA	20 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	300 V
Nominel strøm CSAus	20 A
CSAus test standard	UL 1059
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	BG
Vægt	14,8 g
Pakningsstørrelse	100 pc

