


FDLIS PUSH IN 3-LEDER INSTALLATIONSKLEMME 2.5-4MM²

3247.2

Fjederkl. 4mm² FDLIS B 2.5-4 3NT/3L/3PE

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40°C...+120°C
- Flammehæmmende iht. UL 94 V0

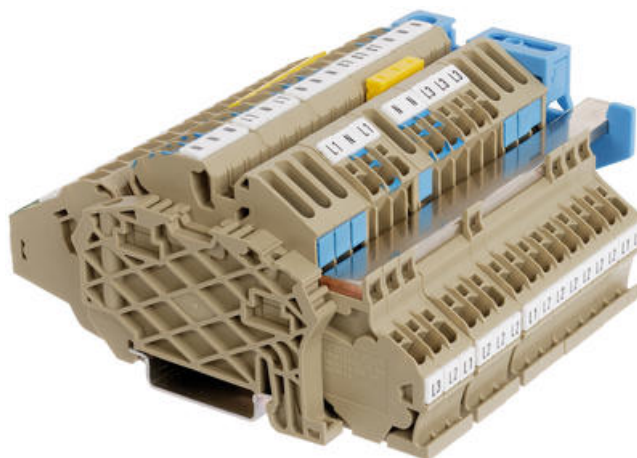

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	4 mm ²
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	400 V
Nominal strøm IEC	32 A
Laststrøm max	32 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls-spænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC
Additional information	block for AC application
Længde	100 mm
Bredde	15,3 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	49 mm
Tilslutninger	12
Special connections	Busbar 10 x 3 mm
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	2 pc

Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	26
Nominel ledetværsnit til (AWG)	10
Afisoleringslængde	12 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Mærkespænding CSA	300 V
Mærkestrøm CSA	25 A
CSA test standard	C22.2 No 158
Nominel spænding CSAus	300 V
Nominel strøm CSAus	25 A
CSAus test standard	UL 1059
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009, EN 60947-7-2:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	BG
Vægt	63 g
Pakningsstørrelse	16 pc