


## DIREKTE MONTEREDE RÆKKEKLEMMER FOR SKRUETERMINERING

1582.2

Klemme skrue RK 50-D Beige

- For montage direkte på bundplade, ingen DIN-skinne
- Flammehæmmende iht. UL 94-V2
- Temperaturområde -40 to +105°C

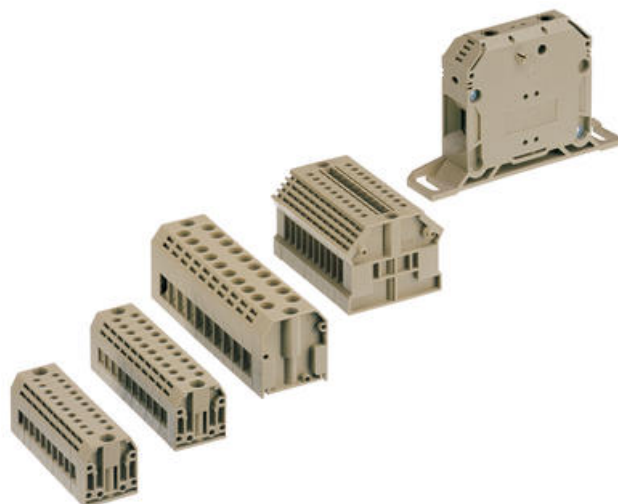

### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Tværsnit                    | 50 mm <sup>2</sup>                 |
| Farve                       | Beige                              |
| Nominal spænding IEC        | 1000 V                             |
| Nominal strøm IEC           | 150 A                              |
| Montage                     | TS 35/7,5                          |
| Nominal impuls-spænding     | 8 kV                               |
| Overspændingskategori       | III                                |
| Miljøklasse                 | 3                                  |
| Godkendelser                | UL, CSA, GL, CSA US, KEMA KUR, EAC |
| Additional information      | with housing pegs and allen screws |
| Længde                      | 109 mm                             |
| Bredde                      | 20 mm                              |
| Højde monteret på TS 35/7,5 | 65,75 mm                           |
| Tilslutninger               | 2                                  |
| Antal niveauer              | 1 pc                               |
| Plug gauge iht. EN 60 947-1 | B10                                |

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Tværsnit enkelt ledning fra</b>              | 16 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Tværsnit enkelt ledning til</b>              | 50 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning fra</b>           | 25 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning til</b>           | 50 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra</b> | 25 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Tværsnit fintrådet ledning med tulle til</b> | 50 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Nominel ledertværsnit fra (AWG)</b>          | 6                       |
| <b>Nominel ledetværsnit til (AWG)</b>           | 1/0                     |
| <b>Afisoleringslængde</b>                       | 27 mm                   |
| <b>Skruestørrelse</b>                           | M 6                     |
| <b>Skruetype</b>                                | Sekskant / unbraconøgle |
| <b>Tilspændingsmoment min.</b>                  | 3 Nm                    |
| <b>Tilspændingsmoment max</b>                   | 6 Nm                    |
| <b>Banded wire up to</b>                        | 11.8 x 5.0 mm           |
| <b>Materiale isolation</b>                      | Polyamid 6.6            |
| <b>Flammeklasse</b>                             | UL94-V2                 |
| <b>Temperaturområde drift fra</b>               | -40 °C                  |
| <b>Temperaturområde drift til</b>               | 105 °C                  |
| <b>Mærkespænding UL</b>                         | 600 V                   |
| <b>Mærkestrøm UL</b>                            | 150 A                   |
| <b>UL test standard</b>                         | UL 1059                 |
| <b>Mærkespænding CSA</b>                        | 600 V                   |
| <b>Mærkestrøm CSA</b>                           | 150 A                   |
| <b>CSA test standard</b>                        | C22.2 No 158            |
| <b>Nominel spænding CSAus</b>                   | 600 V                   |
| <b>Nominel strøm CSAus</b>                      | 150 A                   |
| <b>CSAus test standard</b>                      | UL 1059                 |
| <b>GL test standard</b>                         | IEC 60947-7-1:2002      |
| <b>EAC test standard</b>                        | TR ZU 004/2011          |
| <b>KEMA KEUR test standard</b>                  | EN 60947-7-1:2009       |
| <b>Tariff code</b>                              | 85369010                |
| <b>Oprindelsesland</b>                          | DE                      |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Vægt              | 111,2 g |
| Pakningsstørrelse | 10 pc   |

