


DIREKTE MONTEREDE RÆKKEKLEMMER FOR SKRUETERMINERING

1320.2

Klemme skrue RK 2,5/1 Beige

- For montage direkte på bundplade, ingen DIN-skinne
- Flammehæmmende iht. UL 94-V2
- Temperaturområde -40 to +105°C

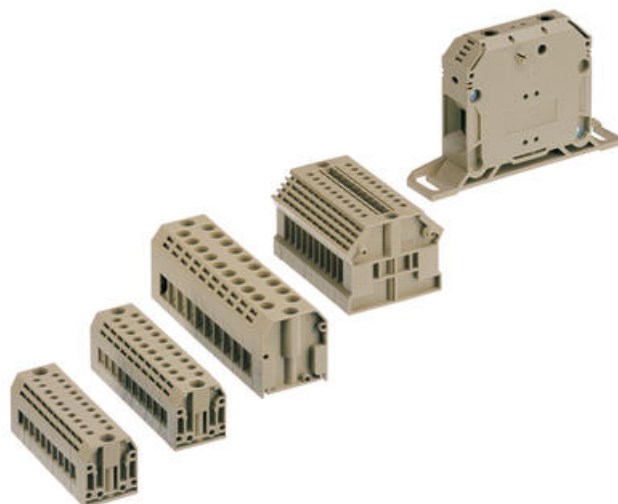

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Beige
Nominel spænding IEC	400 V
Nominel strøm IEC	24 A
Montage	Direkte montering
Nominel impulsspænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, cUL, KEMA KUR, EAC
Længde	22 mm
Bredde	5 mm
Højde	23 mm
Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²

Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tyllé fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tyllé til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	22
Nominel ledetværsnit til (AWG)	12
Afisoleringslængde	7 mm
Skruestørrelse	M 2,5
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,4 Nm
Tilspændingsmoment max	0,8 Nm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V2
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	105 °C
Mærkespænding UL	300 V
Mærkestrøm UL	20 A
UL test standard	UL 1059
Nominel spænding cUL	300 V
Nominel strøm cUL	20 A
cUL test standard	C22.2 No 158
EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE
Vægt	3,4 g
Pakningsstørrelse	100 pc

