


## PICK-OFF KLEMMER OG TEST ADAPTERE

### SMAG/STA

17120.2

Pick off klemme 2,5mm<sup>2</sup> SMAG 4/2.5

- Kompatibel med SRK serien
- Kabinet af polyamid 6.6 UL 94-V0
- Udvider standard gennemgangsklemmer med op til 4 tilslutninger
- STA test adapter kan benyttes til at teste færdigmonterede klemmer

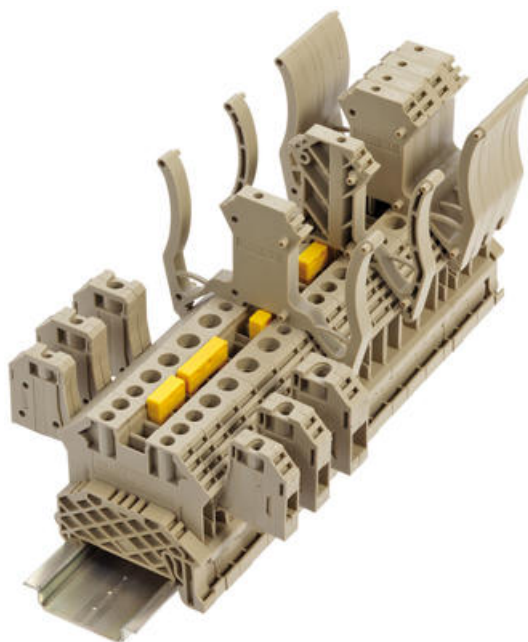

### PRODUKTBESKRIVELSE

CONTA-CLIP tilbyder naturligvis også innovativt tilbehør til SRK / SSL-rækkeklammerne

Pick-off klemmer SMAG

- SMAG-afgangsklemmerne muliggør en eller to ekstra forbindelser på SRK-klemmerne og giver derfor mulighed for i alt 4 ekstra ledningsforbindelser.
- SMAG' klemmen monteres ind i SRK-klemmen i specielat indrettede slidser.
- SMAG-afgangsklemmerne er tilsluttet via basisforbindelse i klemmen og det nominelle tværsnit skal derfor reduceres ned 1 gang.

Testadapter STA

- ST-testadapteren kan bruges til hurtigt og sikkert at teste formonterede klemmer
- En testadapter STA kan monteres som en samlet blok med et hvilket som helst antal poler med låsepindene og STA ZP mellemlader med bredder fra 1 til 3 mm. STA ZP-mellemladen muliggør montering af en testadapterblok, som også kan monteres på forskellige blokbredder/tværsnit af SRK / SSL 2,5/4/6 og 10mm<sup>2</sup>
- Takket være sit innovative design kan STA-testadapteren drejes 180 °. Adapteren kan derfor også monteres på SRK-rækkeklammen, selv om den ene af de 2 rækker som er afsat til kortslutningslaskerne, er i brug.

### SPECIFIKATIONER

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Tværsnit</b>               | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Farve</b>                  | Beige               |
| <b>Nominel spænding IEC</b>   | 800 V               |
| <b>Nominel strøm IEC</b>      | 24 A                |
| <b>Laststrøm max</b>          | 32 A                |
| <b>Nominel impulsspænding</b> | 8 kV                |
| <b>Overspændingskategori</b>  | III                 |
| <b>Miljøklasse</b>            | 3                   |

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Godkendelser                             | EAC                               |
| Additional information                   | for SRK 4/2A                      |
| Længde                                   | 37,8 mm                           |
| Bredde                                   | 5,9 mm                            |
| Højde monteret på TS 35/7,5              | 53 mm                             |
| Højde                                    | 26,7 mm                           |
| Tilslutninger                            | 1                                 |
| Plug gauge iht. EN 60 947-1              | A3                                |
| Tværsnit enkelt ledning fra              | 0,2 mm <sup>2</sup>               |
| Tværsnit enkelt ledning til              | 4 mm <sup>2</sup>                 |
| Tværsnit fintrådet ledning fra           | 0,2 mm <sup>2</sup>               |
| Tværsnit fintrådet ledning til           | 4 mm <sup>2</sup>                 |
| Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra | 0,2 mm <sup>2</sup>               |
| Tværsnit fintrådet ledning med tulle til | 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Nominel ledertværsnit fra (AWG)          | 22                                |
| Nominel ledertværsnit til (AWG)          | 12                                |
| Afisoleringslængde                       | 10 mm                             |
| Skruestørrelse                           | M 2,5                             |
| Skruetype                                | Lige                              |
| Tilspændingsmoment min.                  | 0,4 Nm                            |
| Tilspændingsmoment max                   | 0,8 Nm                            |
| Materiale isolation                      | Polyamid 6.6                      |
| Flammeklasse                             | UL94-V0                           |
| Temperaturområde drift fra               | -40 °C                            |
| Temperaturområde drift til               | 120 °C                            |
| EAC test standard                        | TR ZU 004/2011                    |
| Tariff code                              | 85369010                          |
| Oprindelsesland                          | DE                                |
| Vægt                                     | 6,1 g                             |
| Pakningsstørrelse                        | 10 pc                             |
| Type rækkelemme                          | Skruelemme, DIN-skinne rækkelemme |

