

SMS RELÆ GSM PRO2 MED MODULER FOR DIGITAL/ANALOG INPUT/OUTPUT

16377.2

GSM-PRO-8AI ANALOGUE INPUT EXT MOD 8CH

- Mulighed for GPS overvågning/rapportering
- Mulighed for ekstern antenne
- Konfigureres via PC eller App





PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Afisoleringslængde	6 mm
Bredde	95 mm
Bus protocol / interface	Modbus RTU / RS485, half-duplex
Connection type	Skrue
Current consumption	50 mA
DIN-VDE Spec	LVD 2014/35/EC, EN 50178. EMC 2014/30/EC, EN 61326-1
Extension module	Ja
Forsyningsspænding	20-28V dc
Godkendelser	CE
Højde	60 mm
Input	Analog
Input resistance RTD	Plug-in, default 5k11 for Ni/PT1000 RTD sensors
Input resistance U / I	200K / 250Ω
Input signal U / I max	10V dc / 20 mA
IP-klasse	IP20
Længde	53 mm

Montage	TS 35/7,5 og direkte montering
Number of inputs	8
Oprindelsesland	NL
Pakningsstørrelse	1 pc
Relative humidity max	90 %
Resolution I (0-20 mA)	10 bit / ± (20 µA + 0,4% of measured value)
Resolution RTD	14 bit / ± (0,4 °C + 0,5% of measured value)
Resolution U (0-10 V dc)	10bit / ± (10mV + 0,3% of measured value)
Tariff code	85176990
Temperaturkoefficient	<0,02% / K
Temperaturområde drift fra	-20 °C
Temperaturområde drift til	60 °C
Torque	0,4 Nm
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm²
Vægt	128 g

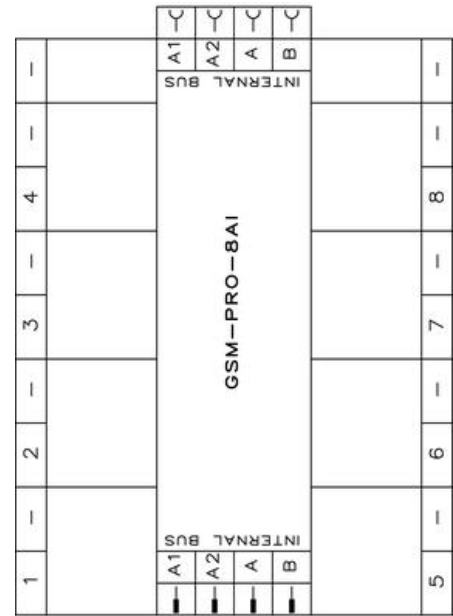

LOGINREGISTER

Conta-SuperVision

Dashboard Name *

Password *

Forgot Password?

LOGIN