


FDLI PUSH IN 3-LEDER FUNKTIONSKLEMME 2,5-4MM²

3283.2

FDLI 2,5-4 NT/L/PE

- Klemmen kan monteres på TS 35 DIN-skinne
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V0

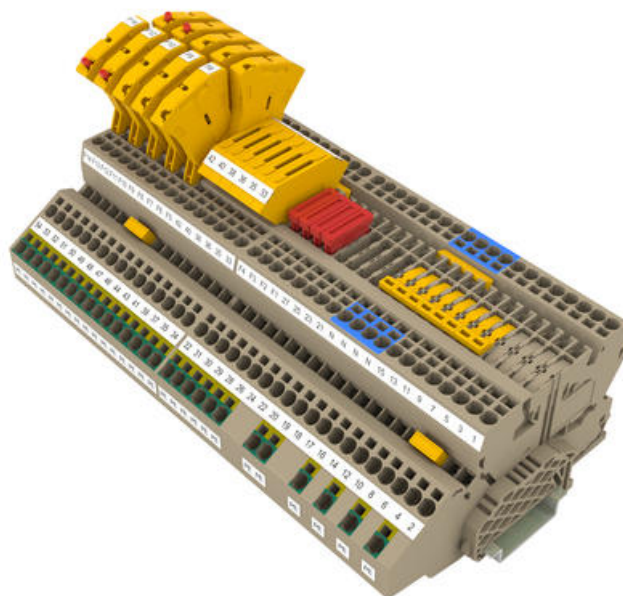

PRODUKT BESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	4 mm ²
Farve	Beige
Nominal spænding IEC	400 V
Nominal strøm IEC	18 A
Laststrøm max	32 A
Montage	TS 35/7,5
Nominal impuls spænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	EAC
Længde	101 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	55,6 mm
Tilslutninger	5
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3

Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	26
Nominel ledetværsnit til (AWG)	10
Afisoleringslængde	12 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
EAC test standard	TR ZU 004/2011
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE
Vægt	27,25 g
Pakningsstørrelse	50 pc