

RENSEKUGLER, TYPE 180° (OP)

Tankrensningssystem

H944100103

Renseskugle Type: X1-2 DN 10 DIN11850

- Materiale: Aisi 316Ti/1.4571
- Overflade Ra ca. 0,8µm
- Med split eller BSP gevind
- 3.1 Certifikat kan leveres
- Flow se skema på anden side



PRODUKTBESKRIVELSE


Til rengøring af mindre forurenede overflader, anbefaler vi spray Ball typen "180°OP" Dette sikrer at rengøringsmiddel direkte renser på hvert punkt af den indre overflade. Rensning af den nedre halvdel af beholderne, sker ved at rensermiddelt løber ned af tankvæggen-/Udstyret.

Stationære Spray Ball har følgende fordele i forhold roterende Spray Ball:

- Ingen bevægelige dele, derfor ingen udgifter til vedligeholdelse og reparation.
- Enkel montering på studsene ved hjælp af split, som tillader selvrensning af forbindelsesstykket og bekvem demontage i tilfælde af evt. blokering.
- Omhyggelig laser-behandling af borerne giver en god koncentreret guide af vandstrålen over et bredt område.
- Designet gøre Spray Ballen selvrensning.
- Fejlfri drift, selv med pumpen ved lavt tryk.
- Fremstillet af korrosionsbestandigt Syrefast stål, PTFE eller Hasteloy C22.
- Tanke med besværlig udstyr kan rengøres ved tilsvarende placering af flere Spray Ball's.

RENSEKUGLE 180° OP

- Materiale: Aisi 316Ti / 1.4571
- Overflade Ra ca. 0,8µm
- Med split eller BSP gevind
- 3.1 Certifikat kan leveres
- Flow: Se skema på anden fane
- Alternativ:
- Materiale: 1.4435, Hasteloy C22, Teflon mm.

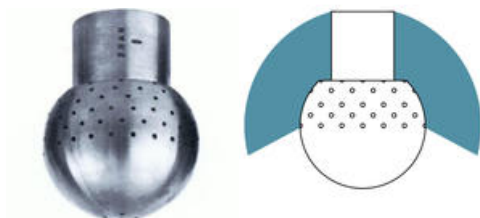

OEM Klitsø A/S står altid til rådighed med rådgivning for optimal løsning af renseprojekter.

SPECIFIKATIONER

Beskrivelse

X1-2 DN10

Certifikater	3.1 EN10204
Design Norm	DIN 11850 R1
Diameter A	12,2 mm
Diameter B	9
Diameter C	2,2 mm
Diameter D	24 mm
Diameter E	17 mm
Diameter H	37,5 mm
Diameter Ø	1,2 mm
Dyse diameter	Ø24 mm
Materiale	1.4571
Montage	Split
Rense diameter	0,5-1,0 m
Spray mønstre	180 ↑ °
Spray vinkel	180 °
Tilslutningsdimension	DIN DN10

