

TO-TRIN TRYKREGULATOR, DUAL STAGE, SPRING LOADED, DIAPHRAGM SENSOR

SG Serien Trykreducerende regulator

SG

Trykregulator til special gasser

- Stabil trykregulering
- Brugervenlig og let at servicere grundet integreret design
- Lang levetid og hurtig levering
- Certificeret regulator med mange muligheder



PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er nyeste skud på stammen af trykreducerende regulatorer og her har Tescom sammenbragt de bedste egenskaber fra andre serier. SG-serien er velegnet til rene, specielle og industrielle gasser. Denne serie fås både som et- og to-trins version. Regulatorerne er yderst stabile og har en lang levetid grundet designet. Regulatoren fås i 316L rustfri stål eller nikkelplateret messing og der er indbygget filter. Dette gør regulatoren dels brugervenlig, dels let at vedligeholde og formindsker "nede-tid" i produktionen. Regulatorerne har kort leveringstid og leveres samlet, så de er klar til brug når man modtager dem.

For at finde den model som passer dine behov bedst, kontakt venligst vores produktspecialist.

Vi beder dig om at oplyse følgende detaljer, som minimum:



- Gastype
- Indgangstryk (P1)
- Udgangstryk (P2)
- Flowområde og/eller Cv

;



SPECIFIKATIONER

Flow	op til 283ls/min
Kapacitet	Cv=0,2 eller Cv=0,06
Max arbejdsdruk	inlet max: 207/310bar
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	121 °C
Tilslutning	1/4"NPTF
Trykområde	outlet: 1; 1,7; 3,4; 8,6 eller 17,2bar bar
Vægt	1,1 kg



$C_v = 0.20$ Model
Metal Diaphragm

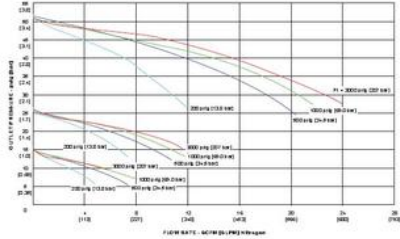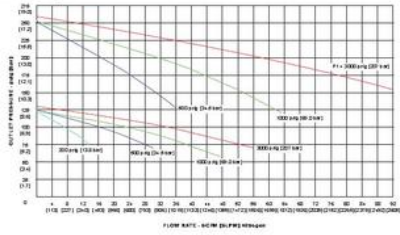

$C_v = 0.06$ Model
Neoprene Diaphragm

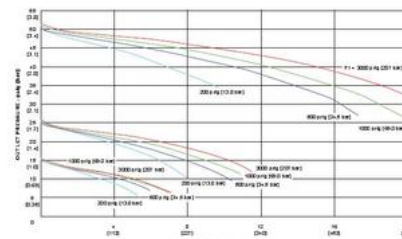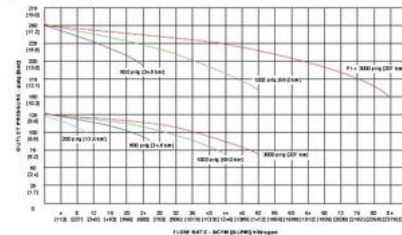

$C_v = 0.06$ Model
Metal Diaphragm

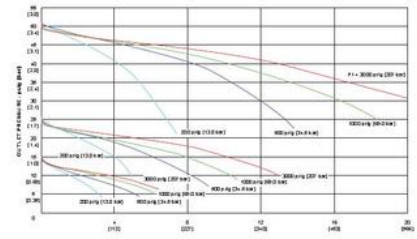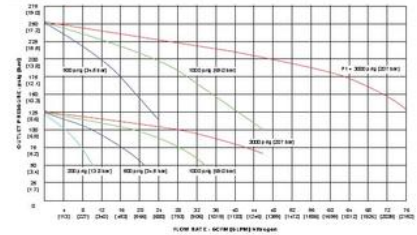

$C_v = 0.20$ Model
Neoprene Diaphragm

