


FUGTSENSOR TIL EKSTREME FORHOLD

Model VC / VR

VC_VR

Fugt stavføler VC / VR

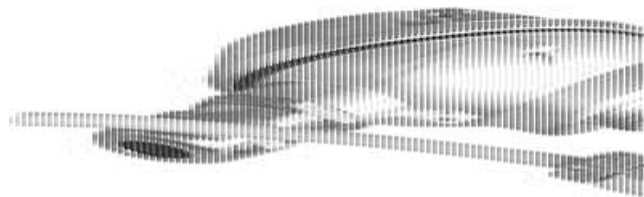

- Måleområde 0-100% rh
- Med kabel eller koblingshoved
- Måler fugt eller fugt og temperatur
- Option: til ammoiak

PRODUKTBESKRIVELSE

De stavformede transmittere VR og VC er designet til måling i barske omgivelser. VR har koblingshoved og VC har 1,5 m kabel. Den kan måle fugt (analogt udgangssignal), eller både fugt (analogt) og temperatur (PT100 eller analogt udgangssignal).

For bestilling og yderligere information, venligst kontakt annebirgitte.holm@oemklitso.dk, eller ring 70106400.

SPECIFIKATIONER

Driftstemperatur	-40...80°C
Elektrisk tilslutning	Terminaler i huset el. kabel
EMC	EN 61326-1, 61326-2-3
Forsyningsspænding	15-30 VDC
IP-klasse	IP65
Medie temperaturcoefficient	<10°C, >40°C: ±0,1% rh/K
Min. lufthastighed	0,5-1,5 m/s
Målenøjagtighed	5...95% rh: ±2% rh
Måleområde	0-100% rh
Sensorelement	Kapacitivt element; PT100
Udgangssignal	0-1 VDC, 0-10 VDC, 4-20 mA; PT100
Vægt	150 g

