



LIGE REDUCERING, UDVENDIGT TIL INDVENDIGT GEVIND

Serie Adapters

2092 1/8-M5

Reduktion, udv. RG 1/8" - indv. M5

- Forniklet messing
- Trykområde op til 150 bar
- Temperaturområde op til +300 °C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Adapters" er Aigneps største serie og består af en række forniklede messing fittings. Der er utallige mulige konfigurationer med de forskellige størrelser i nipler, reduktioner, propper, slange-adaptore, aluminiums manifold samt lyddæmpere i forskelligt materiale. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser, damp og andre væsker - Vakuumpplikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Materiale body	Forniklet messing
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling indvendig	M5
Tilkobling udvendig	1/8 BSP
Trykområde max	150 bar
Trykområde min	-0,99 bar

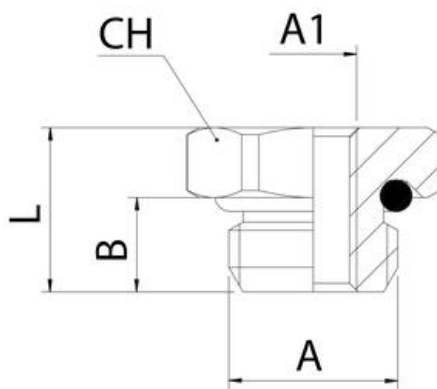

	A	A1	B	L	CH
2092 1/8-M5	1/8	M5	5,4	9,4	13
2092 1/4-1/8	1/4	1/8	5,5	11,1	16
2092 3/8-1/8	3/8	1/8	6,5	12,6	20
2092 3/8-1/4	3/8	1/4	6,5	12,6	20
2092 1/2-1/4	1/2	1/4	9,6	14,6	25
2092 1/2-3/8	1/2	3/8	9,6	14,6	25
2092 3/4-1/2	3/4	1/2	11,1	16	34