


SDK GENNEMGANGSKLEMME 4 MM²

17434.6

Ydre skilleplade for 4mm² SDK 4-DPA Grå

- Forskellige farver efter kundeønske
- Op til 1000V
- Mange opbygningsmuligheder fra enkeltpoledet til mangepoledet

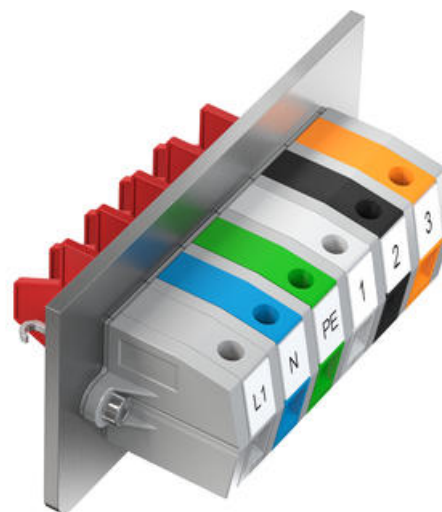

PRODUKTBESKRIVELSE

CONTACTCLIP's SDK gennemgangsklemmer er et modulbaseret system som kan tilpasses til mange forskellige applikationer.

Systemkomponenter kan kombineres afhængig af ønsker til et maksimalt spændingsniveau på 1000 V (UL 600 V).

Den isolerede del er lavet af polyamid 6,6 UL 94 V0.

Systemer inkluderer også flangeplader for forbedret mekanisk stabilitet.

SDK gennemgangsklemmesystemet benytter klemmemarkning type PMC SB- eller PMC BSTR

Brugerdefinerede farver

Den komplette serie er tilgængelig i kundespecifikke farver på forespørgsel.

Standard-gennemgangsterminalerne leveres i grå.

Høj effektivitet

Indkapsling af elektriske komponenter resulterer i øget varmeafledning og forbedrede elektriske egenskaber. Skrue/lodde varianten af SDK-gennemgangsklemmer er designet til at forbinde det interne med eksterne forbindelser i indkapslede enheder på den bedst mulige måde.

Praktiske at montere side om side.

Enkelt og let kan systemet tilpasses til forskellige former for blok varianter som kan tilpasses til applikationen.

Praktiske mærkningsmuligheder.

SDK gennemgangsklemmerne har en mærkningskanal, som kan bruges til at vedhæfte PMC SB og PMC BSTR mærker for en tydelig og holdbar mærkning

SPECIFIKATIONER

Farve	Grå
Additional information	distance plate outer side
Længde	27,5 mm
Bredde	3 mm
Højde	28,2 mm

Materiale	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE
Vægt	1,02 g
Pakningsstørrelse	50 pc