


SDK GENNEMGANGSKLEMME 4 MM²

17397.6

- Forskellige farver efter kundeønske
- Op til 1000V
- Mange opbygningsmuligheder fra enkeltpoledet til mangepoledet

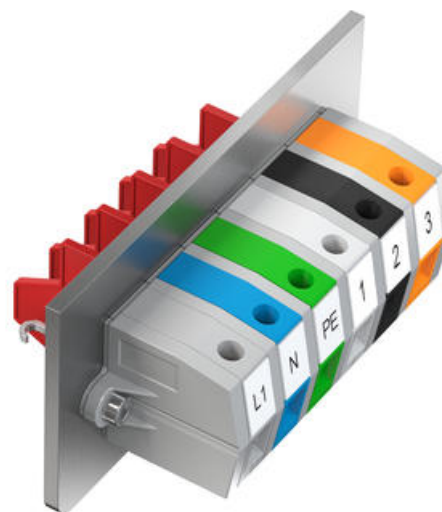

PRODUKTBESKRIVELSE

CONTACTCLIP's SDK gennemgangsklemmer er et modulbaseret system som kan tilpasses til mange forskellige applikationer.

Systemkomponenter kan kombineres afhængig af ønsker til et maksimalt spændingsniveau på 1000 V (UL 600 V).

Den isolerede del er lavet af polyamid 6,6 UL 94 V0.

Systemer inkluderer også flangeplader for forbedret mekanisk stabilitet.

SDK gennemgangsklemmesystemet benytter klemmemarkering type PMC SB- eller PMC BSTR

Brugerdefinerede farver

Den komplette serie er tilgængelig i kundespecifikke farver på forespørgsel.

Standard-gennemgangsterminalerne leveres i grå.

Høj effektivitet

Indkapsling af elektriske komponenter resulterer i øget varmeafledning og forbedrede elektriske egenskaber. Skrue/lodde varianten af SDK-gennemgangsklemmer er designet til at forbinde det interne med eksterne forbindelser i indkapslede enheder på den bedst mulige måde.

Praktiske at montere side om side.

Enkelt og let kan systemet tilpasses til forskellige former for blok varianter som kan tilpasses til applikationen.

Praktiske mærkningsmuligheder.

SDK gennemgangsklemmerne har en mærkningskanal, som kan bruges til at vedhæfte PMC SB og PMC BSTR mærker for en tydelig og holdbar mærkning

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	16 mm ²
Farve	Grå
Nominal spænding IEC	400 V
Nominal strøm IEC	76 A
Laststrøm max	101 A

Montage	Direkte montering
Nominel impulsspænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Godkendelser	UL, cUL, KEMA KUR, EAC
Additional information	with housing pegs
Tykkelse på monteringsplade, maks.	6 mm
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A7
Antal poler	1
Tværsnit enkelt ledning fra	1,5 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	25 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	1,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	25 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	1,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	16 mm ²
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	16
Nominel ledetværsnit til (AWG)	4
Afisoleringslængde	16 mm
Skruestørrelse	M 5
Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	2 Nm
Tilspændingsmoment max	4 Nm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Mærkespænding UL	300 V
Mærkestrøm UL	5 A
UL test standard	UL 1059
Nominel spænding cUL	300 V
Nominel strøm cUL	5 A
cUL test standard	C22.2 No 158

EAC test standard	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR test standard	EN 60947-7-1:2009
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE
Vægt	27,12 g
Pakningsstørrelse	50 pc