

LUMISTAR "HALV-MÅNE-TYPER"

Aluminium og rustfri stål

P-L3544.024.00

Type 175 for skueglas DIN 28120 DN 150



- Forsyningsspænding: 24V AC/DC, 12V/230V på forespørgsel
- Nominal dia: DN 50 til DN 200
- Standard produkt med og uden push-button
- Effekt afhængig af størrelse: 20W, 50W eller 100W
- Støv og vandstråle tæt iht. IP 65 og EN 60 529 / DIN VDE 0470 part 1




PRODUKTBESKRIVELSE

Lumistar typer "Halv-måne" lamper anvendes typisk i tankanlæg til belysning af indre af trykbeholdere, tanke, bunkere, siloer, til omrører og andre normalt tillukkede tanke eller siloer i ikke eksplosionsfarlige områder. Lumistar typer "Halv-måne" lamper er især velegnet til anvendelse i forbindelse med overvågning af fødevareprocesser.

Lumistar typer "Halv-måne" lamper monteres typisk i cirkulære glasfittings i en kombination af skueglas og let glas. Er specielt egnet til cirkulære glasfittings DIN 28120 og lignende, DN 50 til DN 200.

Når korrekt monteret, støv og vandstråle tæt iht. til IP 65 og EN 60 529 / DIN VDE 0470 del 1.

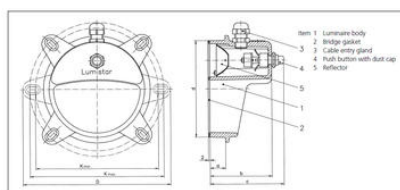

*Parts, construction and materials:
Luminaire body: Corrosion resistant die cast aluminium
Paint finish: RAL 9007

Size	1	2	3*	4*	5*	6*	
Type Lumistar (x viewing diameter)	Lumistar 80	Lumistar 100	Lumistar 125	Lumistar 150	Lumistar 175	Lumistar 225	
Matches to fitting (DIN 28120)	DN 50	80	100	125	150	200	
Operating voltage	V 24	24	24	24	24	24	
Power	W 20	50	50 or 100	50 or 100	50 or 100	50 or 100	
Bolt pitch circle Ø	K min.	104	126	155	180	208	258
	K max.	118	140	169	194	222	262
	Ø	135	157	186	211	243	303
	H	77	97	122	147	173	222
	A	13	17	19	22	27	32
	b	45	75	77	80	85	95
	c	80	90	92	95	100	110
Flange holes	out hole	2 p: 16 x 7	2 p: 16 x 7	4 p: 16 x 7	4 p: 16 x 7	4 p: 16 x 9	4 p: 21 x 9
Bolts	M6 x 16	M6 x 16	M6 x 16	M6 x 16	M6 x 16	M6 x 16	M6 x 16
Weight approx.	kg	0.300	0.450	0.550	0.800	0.800	1.400
Part no.	3544.001.00	3544.007.00	3544.014.00	3544.019.00	3544.024.00	3544.029.00	

*Can be combined with Lumiglas sight glass wiper SW1

** also available in LED-technology