

LUMISTAR CYLINDRISKE LAMPER

Rustfri stål & letvægts design

P-LS3540.007.00

USL 31 skueglas lampe 12V/5W



- Forsyningsspænding afhængig af type:
12V/24V/120V/230V
- Effekt afhængig af størrelse: 20W, 20W, 100W
- Anvendelig til skueglas armatur DIN28120/DIN28121 OG DIN11851
- Med eller uden ON/OFF knap
- Støv og vandstråle tæt iht. IP 65 og EN 60 529 / DIN VDE 0470 part 1




PRODUKTBESKRIVELSE

Med en perfekt kombination af spoleskruet samling og glat overflade er Lumistar cylindriske lamper designet til montering på skueglas i universelle applikationer. Lumistar er ideel til brug i kombinerede syns- og lyseporte (enkelt-flange version) eller monteret separat (to-flange version). Den integrerede fastgørelsesklemme muliggør bekvem montering på Lumiglas skueglas SW I.

- Type USL 31, 33, 35 og 36 er særdeles velegnet til montage i aseptiske områder
- Ved korrekt montage er lampen støv og vandstråle tæt iht. IP 65 og EN 60 529 / DIN VDE 0470 part 1
- UL-godkendte for udvalgte varianter

• Dimensions and electrical data for Mini Lumistar luminaires USL 01 and USL 31

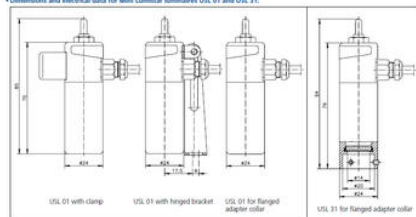

• Components and materials:
- Body and head of luminaire: stainless steel 1.4404
- Fastening elements: stainless steel 1.4301
- Hinged bracket or flanged adapter collar for attachment to screw-type sight glass fittings

- Connecting cable: 3 m (3 x 0.75 mm² wires fitted)
- Weight: 0.150 kg

• Connecting data:

Mini Lumistar luminaires USL 01 and USL 31				Replacement halogen lamps	
Item	Type	Part No.	Voltage V	Power wattage	Part No.
USL 01 with clamp fastening					
1	(12 V) 5 W	3540.001.00	12 --	without	12 V/5 W G4 3232.221.00
2	(24 V) 20 W	3540.002.00	24 --	with	24 V/20 W G4 3232.206.00
USL 01 with hinged mounting					
3	(12 V) 5 W	3540.003.00	12 --	without	12 V/5 W G4 3232.221.00
4	(24 V) 20 W	3540.004.00	24 --	with	24 V/20 W G4 3232.206.00
USL 01 with flanged adapter collar					
5	(12 V) 5 W	3540.005.00	12 --	without	12 V/5 W G4 3232.221.00
6	(24 V) 20 W	3540.006.00	24 --	with	24 V/20 W G4 3232.206.00
USL 31 with flanged adapter collar					
7	(12 V) 5 W	3540.007.00	12 --	without	12 V/5 W G4 3232.221.00
8	(24 V) 20 W	3540.008.00	24 --	with	24 V/20 W G4 3232.206.00