

LUMISTAR CYLINDRISKE LAMPER

Rustfri stål & letvægts design

P-S3541.743.00

USL 16-LED skueglas lampe 230V AC/5W



- Forsyningsspænding afhængig af type:
12V/24V/120V/230V
- Effekt afhængig af størrelse: 20W, 20W, 100W
- Anvendelig til skueglas armatur DIN28120/DIN28121 OG DIN11851
- Med eller uden ON/OFF knap
- Støv og vandstråle tæt iht. IP 65 og EN 60 529 / DIN VDE 0470 part 1




PRODUKTBESKRIVELSE

Med en perfekt kombination af spoleskruet samling og glat overflade er Lumistar cylindriske lamper designet til montering på skueglas i universelle applikationer. Lumistar er ideel til brug i kombinerede syns- og lyseporte (enkelt-flange version) eller monteret separat (to-flange version). Den integrerede fastgørelsesklemme muliggør bekvem montering på Lumiglas skueglas SW I.

- Type USL 31, 33, 35 og 36 er særdeles velegnet til montage i aseptiske områder
- Ved korrekt montage er lampen støv og vandstråle tæt iht. IP 65 og EN 60 529 / DIN VDE 0470 part 1
- UL-godkendte for udvalgte varianter

• Dimensions and electrical data for Lumistar luminaires USL 16 and USL 36

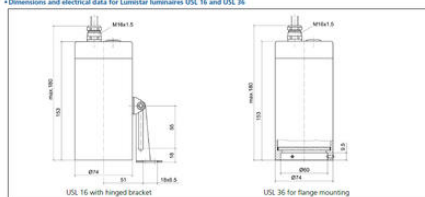

• Components and materials:

- Body and cover: Stainless steel 1.4308
- Mounting parts: dinged bracket and flange adapter for attachment to screw-type sight glass fitting (SW 100/3).

Stainless steel 1.4301

- Power cable: 3 m (3 x 0.75 mm²) works fitted
- Weight: without integrated transformer: 1.42 kg with integrated transformer: 1.80 kg

• Connecting data:

Item	Type USL 16/36	Nominal voltage V	Push-button	Transformer	Socket	USL 16 Part no.	USL 36 Part no.
1	(24 V) 20 W	24 --	with	without	G4	3541.793.00	3541.793.00
2	(24 V) 20 W	24 --	without	without	G4	3541.794.00	3541.794.00
3	(230 V/12 V) 20 W	230 --	with	with	G4	3541.795.00	3541.795.00
4	(24 V) 50 W	24 --	with	without	G16.35	3541.713.00	3541.763.00
5	(120 V) 50 W	120 --	with	without	G16.35	3541.714.00	3541.763.00
6	(230 V) 90 W	230 --	with	without	G210	3541.715.00	3541.769.00
7	(24 V) 100 W	24 --	with	without	G16.35	3541.723.00	3541.773.00
8	(120 V) 100 W	120 --	with	without	G16.35	3541.725.00	3541.775.00
LED Version							
10	(230 V) 5 W	230 --	with	without	G210	3541.743.00	3541.793.00