


## KDSCCLICK KABELGENNEMFØRING FOR FLADKABLER

28703.4

KDS-SR-FB3/A frontramme fladkabler sort

- 3 dele, mange løsninger
- Reduceret installationstid
- Let at anvende
- Høj tæthedsklasse IP66
- Nemt kabelindføringssystem

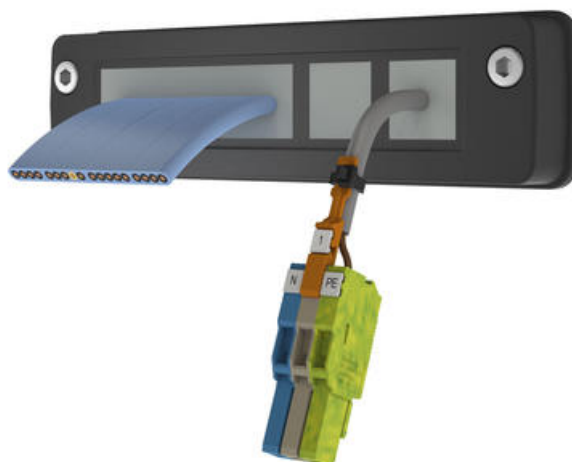

### PRODUKTBESKRIVELSE

KDS-SR frontrammen kan monteres direkte i tavlen.

Efter at rammen er monteret, kan kablerne nemt føres igennem og blive monteret og aflastet i de tilhørende indsatse.

Derefter kan den valgfrie indvendige KDS-IVR låseramme monteres.

Den fastgøres og sikres ved hjælp af de fire fastgørelsesskruer på frontrammen.

KDS indlæggene benyttes til at sikre en tæt og korrekt anvendelse af KDS-SR frontrammen sammen med de valgte pakninger

Hurtig montering fra indersiden til ydersiden uden åbning af tavlen, selv for ændringer eller servicering


Intelligent opdeling af pakningerne, for en perfekt pasform omkring kablerne og ledningerne

Sikker og nem installation med et klart "Feedback", ét klik bekræfter, at indlægget er monteret korrekt i frontrammen og klar til pakningerne og kablerne.


### SPECIFIKATIONER

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Montage             | Skrue   |
| Farve               | Sort    |
| IP-klasse           | IP66    |
| Godkendelser        | cUL, UL |
| NEMA class          | 4x      |
| Længde              | 120 mm  |
| Bredde              | 39 mm   |
| Højde               | 18,9 mm |
| Længde af udskæring | 89 mm   |
| Bredde af udskæring | 24 mm   |
| Antal skruehuller   | 2 pc    |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Diameter på skruehullerne</b>    | 5,5 mm          |
| <b>Fastgørelsesskruer str.</b>      | M5              |
| <b>Moment på fastgørelsesskruer</b> | 3 Nm            |
|                                     |                 |
| <b>Materiale</b>                    | Polyamid        |
| <b>Glasfiberforstærket</b>          | Ja              |
| <b>Flammeklasse</b>                 | V-0             |
| <b>Materiale</b>                    | Polyurethan     |
| <b>Silikonefri</b>                  | Ja              |
| <b>Halogenfri</b>                   | Ja              |
| <b>Temperaturområde drift fra</b>   | -40 °C          |
| <b>Temperaturområde drift til</b>   | 120 °C          |
|                                     |                 |
| <b>Godkendelser</b>                 | cUL, UL         |
| <b>UL test standard</b>             | UL 508          |
| <b>cUL test standard</b>            | C22.2 No. 14-95 |
|                                     |                 |
| <b>Tariff code</b>                  | 39259020        |
| <b>Oprindelsesland</b>              | DE              |
| <b>Vægt</b>                         | 47,1 g          |
| <b>Pakningsstørrelse</b>            | 1 pc            |



Screw for usage: ISO 4762 / DIN 912



Torque for the frame's mounting screw: 3 Nm