

## 3-VEJS KUGLEVENTIL

BVT/BVL34

BVT34RT012SST

Ball valve 3-way T-drilled G 1/2" 1.4408

- Høj kvalitet
- T-Bor & L-Bor
- Mulighed for aktuator



### PRODUKTBESKRIVELSE

3-vejs rustfrit stål kugleventil, DN10-50 (1/4 "- 2"), med reduceret bor og topflange til montering af aktuator.


Kan anvendes til Vand, Spildevandsbehandling, Gasforsyning, Brandbeskyttelse, Vandrensningsanlæg, Kemisk behandling, Olie og gas, Marine, HVAC og svømmebassiner m.m.

Når det kommer til sikker transport af væsker, gasser og faste stoffer, så spiller ventiler og reguleringsanordninger fra InterApp en afgørende rolle. Deres mange års erfaring betyder, at de kan levere ventiler, til de mest krævende applikationer og projekter. InterApp's butterflyventiler fremstilles i Schweiz og i Spanien og er garanteret af højeste kvalitet.


### SPECIFIKATIONER

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Materiale pakning | PTFE, Viton       |
| Materiel kugle    | Rustfrit stål 316 |
| Størrelse         | 1/2"              |
| Temperaturområde  | -20°C ...160 °C   |


Possible ball positions

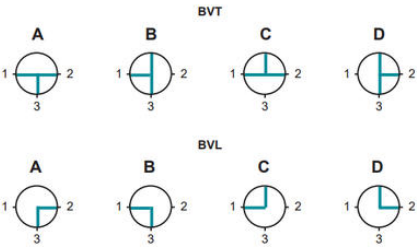

| Construction                                |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 1 Body                                      | CF8M (1.4405)     |
| 2 Ball                                      | AISI 316 (1.4401) |
| 3 Seal ring (R pos.)                        | PTFE + 15% GF     |
| 4 Seal ring                                 | PTFE              |
| 5 Washer                                    | PTFE              |
| 6 Stem seal self-adjusting with disc spring | PTFE              |
| 7 Stem                                      | AISI 316 (1.4401) |
| 8 O-ring                                    | AISI 304 (1.4301) |
| 9 Seal ring                                 | Viton             |
| 10 O-ring                                   | AISI 304 (1.4301) |
| 11 Bevel washer                             | Spring steel      |



Dimensions



| Type    | Rp   | Ch | d    | L    | H  | S  | A   | V   | ISO    | kg  |
|---------|------|----|------|------|----|----|-----|-----|--------|-----|
| BV..114 | 1/4  | 8  | 11.6 | 80   | 36 | 9  | 73  | 114 | P03+04 | 0.5 |
| BV..038 | 1/8  | 10 | 12.7 | 80   | 36 | 9  | 73  | 114 | P03+04 | 0.5 |
| BV..012 | 1/16 | 15 | 12   | 80   | 36 | 9  | 73  | 114 | P03+04 | 0.8 |
| BV..034 | 1/8  | 20 | 15   | 87.5 | 42 | 11 | 78  | 133 | P04+05 | 1.0 |
| BV..130 | 1    | 28 | 28   | 100  | 47 | 11 | 83  | 133 | P04+05 | 1.5 |
| BV..114 | 1/4  | 32 | 25   | 123  | 52 | 11 | 92  | 187 | P04+05 | 2.0 |
| BV..112 | 1/4  | 40 | 32   | 142  | 58 | 11 | 98  | 187 | P04+05 | 3.0 |
| BV..200 | 2    | 50 | 40   | 171  | 66 | 14 | 126 | 187 | P05+07 | 5.0 |