


DIODE MODULER - DM

5705.2

Diodemodul DM22-A 22-vejs LV

- TS35/32
- Delt Anode eller katode versioner
- Skrueforbindelser

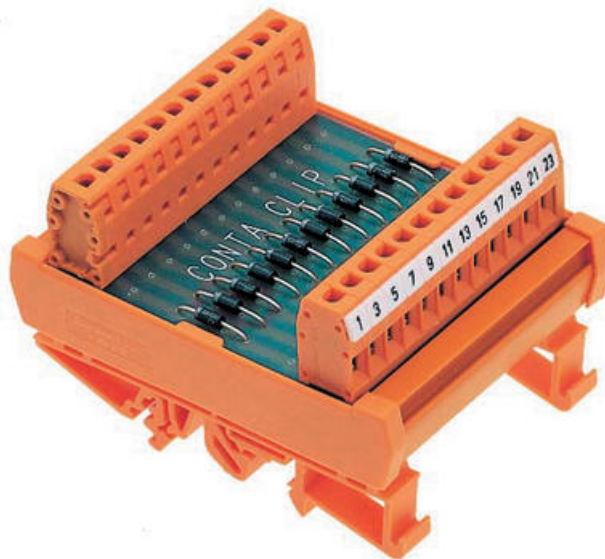

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Mærkestrøm	6 A
Diode type	1N4007
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	2
Længde	87 mm
Bredde	68 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	57 mm
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	2,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	2,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Afisoleringslængde	7 mm
Temperaturområde drift fra	-20 °C

Temperaturområde drift til	50 °C
Tariff code	85411000
Oprindelsesland	EEC
Vægt	106,7 g
Pakningsstørrelse	1 pc
DIN-VDE Spec	DIN VDE 0110 / EN 50178
Cover	Nej
Current carrying capacity per channel max	1 A
Diode forward voltage	0,8 V
Styrespænding AC/DC max	250 V
Diode reverse voltage	1000 V
Connection type	Skrue
Diode reverse current	5 µA
Antal kanaler	22
Torque	0,6 Nm
Common anode	Ja