


KORTSLUTNINGSLASKER TIL RK, IK, DLI & SK

Q, QI

2567.0

2P uisolererede lasker 2,5mm² Q 2

- Skrueversion
- Isoleret version
- Kan nedskæres

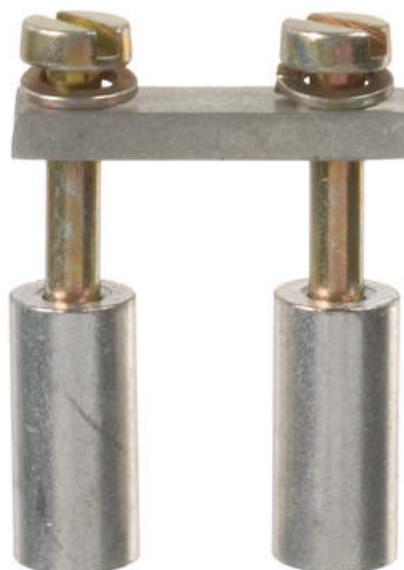

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Max voltage with partition	800 V
Max voltage without partition	400 V
Nominel strøm IEC	20 A
Montage	Skrue
Miljøklasse	3
Additional information	for RK 2,5 KBL 2,5 RKD 2,5 KBLD 2,5
Længde	4 mm
Bredde	9,1 mm
Distance to hole centres	5,1 mm
Pitch	5 mm
Diameter Of Hole	2,8 mm
Antal poler	2
Skruestørrelse	M 2,5

Skruetype	Lige
Tilspændingsmoment min.	0,4 Nm
Tilspændingsmoment max	0,8 Nm
Materiale	Kobber
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE
Vægt	2,2 g
Pakningsstørrelse	50 pc