


UTC-515

Blæserløs PanelPC til mindre krævende miljøer

UTC515G-GENERAL

- Resistiv eller kapacitiv berøring
- Intel Pentium N4200, Intel Core i3
- Til VESA montage
- Til VESA montage

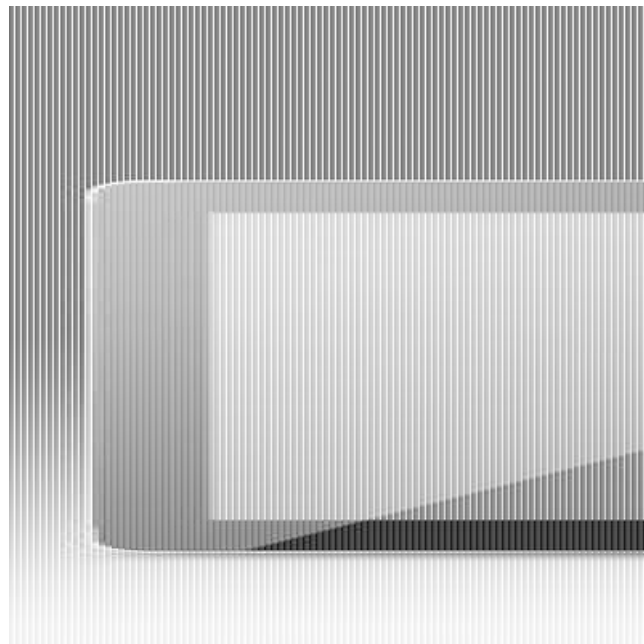

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Antal CPU-kerner	4
Baggrundsbelysning	LCD
Bredde	402 mm
Clock Speed	1,1 GHz
CPU	Pentium N4200
Displayformat	16:9
Displaystørrelse	15,6 "
Dybde	45,2 mm
Effektforbrug	35 W
Godkendelser	CCC, CE, FCC, RoHS, UL
Hukommelse RAM	4 GB
Højde	240,1 mm
I/O-porte - Audio	IN/OUT
IP-klasse	IP65
Materiale frontramme	Glas

Materiale kapsling	Aluminium
Skærmopløsning	1366x768
Styrespænding	12 V DC
Synsvinkel	170/160
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde lager fra	0 °C
Temperaturområde lager til	40 °C
Temperaturområde til	40 °C
Vægt	4,85 kg