


PRK 2.5-4MM

Feed through terminal

27006.3

PRK 2.5/2A, Orange 2.5mm² Push-in terminal

- Push In klemme
- Kompakt design
- Værktøjsfri montering

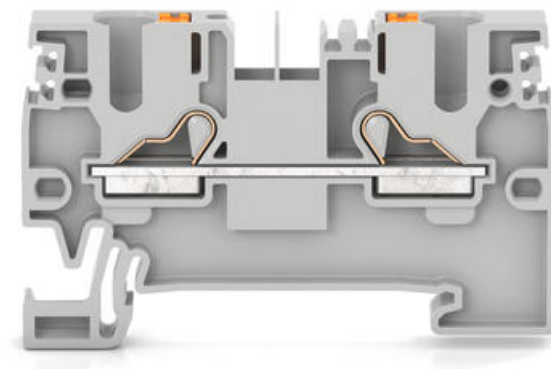

PRODUKTBESKRIVELSE

På trods af push-in-fjederens høje kontaktkraft tillader PRK-seriens terminaler en sikker indsættelse af ledere med lave indsættelseskrafter uden brug af værktøj. Lederne afmonteres via de integrerede / isolerede pushere, som sikrer en sikker betjening af spændepunktet. Dette resulterer i en mærkbar tidsfordel i ledningsforløbet. De ekstremt kompakte terminaler sikrer høj strømbæreevne med standard-kompatibel opvarmning. De sidder tæt på DIN-skiner og garanterer maksimal stabilitet. De nye gennemgangs- og PE-terminaler fås i 6 tværsnitsarealer fra 1,5 mm² til 16 mm².

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Orange
Nominel spænding IEC	800 V
Nominel strøm IEC	24 A
Montage	Monteringsskinne TS 35/7,5
Nominel impulsspænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Længde	48,5 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	36,7 mm
Højde	35,2 mm

Tilslutninger	2
Antal niveauer	1 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,14 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,14 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	2,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,14 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Rated wire cross section from	26 AWG
Rated wire cross section to	12 AWG
Afisoleringslængde	10 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	5,98 g
Pakningsstørrelse	50 pc
Number of terminals per level	2

