



## KAPILARRØRSTERMOMETER MED ANALOG UD GANGSSIGNAL

Serie TGT70

TGT70-14349552

Ø63 -30-50°C 4-20mA L=1m 80x10mm flangemontering

- Måleområde fra -30 op til 220°C
- Diameter 63 eller 100mm
- Udgangssignal 4-20mA eller 0,5-4,5V
- Kapillarrør op til 10m
- Konfiguration ikke nødvendig, "plug-and-play"



### PRODUKTBESKRIVELSE

### SPECIFIKATIONER

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Capillary diameter         | 2 mm                     |
| Capillary length           | 1000 mm                  |
| Diameter                   | 63 mm                    |
| Forsyningsspænding DC max  | 32 V DC                  |
| Forsyningsspænding DC min  | 12 V DC                  |
| Indstikslængde             | 80 mm                    |
| IP-klasse                  | IP65                     |
| Kabellængde                | 1000 mm                  |
| Material Capillary         | Rustfrit stål            |
| Materiale glas             | Lamineret sikkerhedsglas |
| Materiale hus              | Rustfrit stål            |
| Materiale medieberørte del | Rustfrit stål            |
| Omgivelsestemperatur fra   | 0 °C                     |
| Omgivelsestemperatur til   | 40 °C                    |
| Plug diameter              | 10 mm                    |
| Temperaturområde fra       | -30 °C                   |

Temperaturområde til


50 °C

Trykmodstand max

25 bar

NS 63

Version H

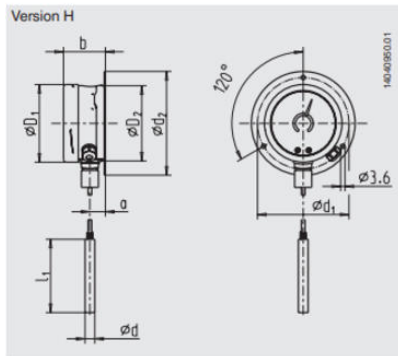

Version M

