



GASFYLDT TERMOMETER MED ANALOGT UD GANGSSIGNAL

Serie TGT73

TGT73-14348727
Ø100 0-160°C 4-20mA 100x6mm










- Måleområde fra -200 op til 700°C
- Diameter 100 eller 160mm
- Montering bagud, nedad eller med kapillarrør
- Udgangssignal 4-20mA eller 0-10V
- Konfiguration ikke nødvendig, "plug-and-play"






PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Configured measuring range ending value	160 °C
Configured measuring range starting value	0 °C
Diameter	100 mm
Forsyningsspænding DC max	30 V DC
Forsyningsspænding DC min	12 V DC
Indstikslængde	100 mm
Materiale hus	Rustfrit stål 304
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 316
Materiale værk	Lamineret sikkerhedsglas
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
Plug diameter	6 mm
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	160 °C
Tilslutningsposition	Nedad
Trykmodstand max	25 bar

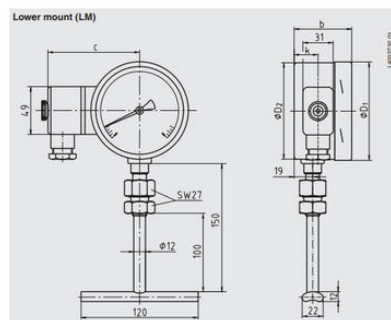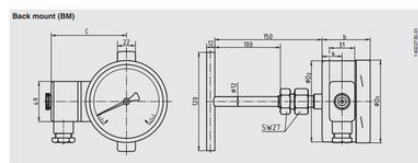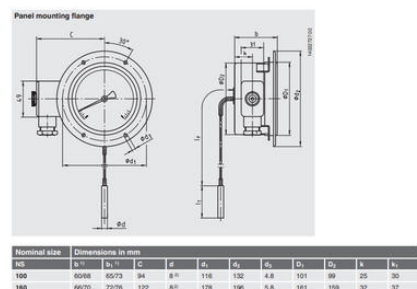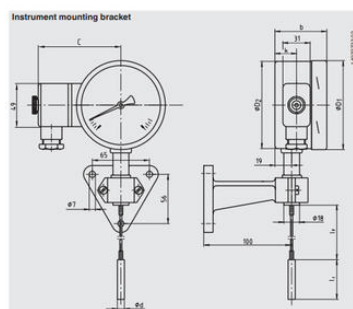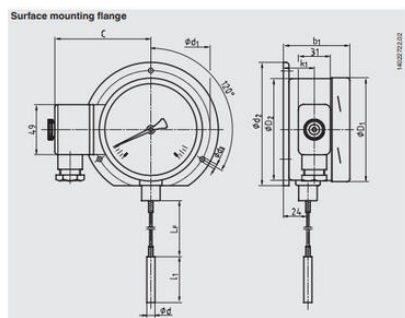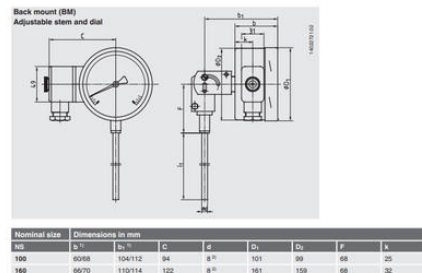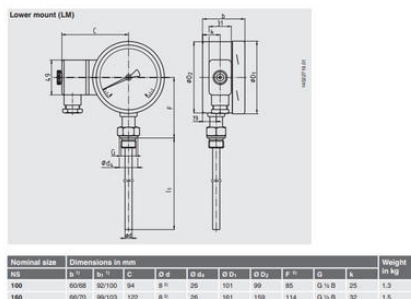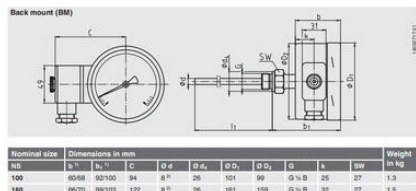

Connection location	Nominal size	Dimensions in mm									
	100	b ¹	b ²	C	d ₁	d ₂	d ₃	D ₁	D ₂	k	h ₁
Back mount	100	60/68	104/112	94	101	99	25				
	160	66/70	110/114	122	161	159	32				
Lower mount	100	60/68	104/112	94	101	99	25				
	160	66/70	110/114	122	161	159	32				
Adjustable stem and dial	100	60/68	104/112	94	101	99	25				
	160	66/70	110/114	122	161	159	32				

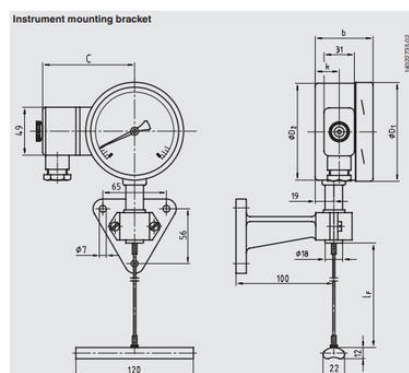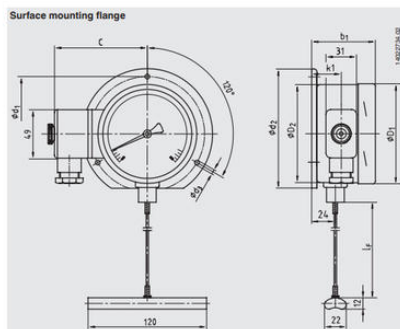

Nominal size	Dimensions in mm											Weight in kg
100	b ¹	b ²	C	d ₁	d ₂	d ₃	D ₁	D ₂	h	k	h ₁	
100	60/68	65/73	94	110	132	4.8	101	99	107	25	30	1.6
160	66/70	72/76	122	178	196	5.8	161	159	136	32	37	2.0