


DOUBLE DECK PUSH IN KLEMMER - PRKD/PSLD 2.5MM²

PRKD, PSLD

27036.6

PRKD 2.5 grå, 2.5mm² double deck Push in klemme

- Push In teknologi
- Linkede valgmuligheder
- Farvemærkede versioner

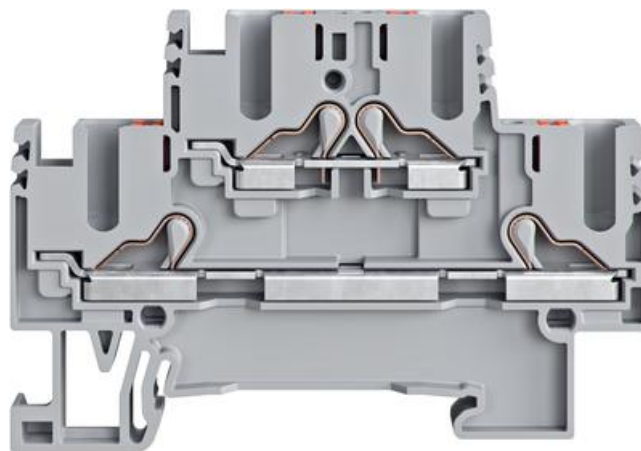

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	2,5 mm ²
Farve	Grå
Nominel spænding IEC	500 V
Nominel strøm IEC	22 A
Montage	Monteringsskinne TS 35/7,5
Nominel impulsspænding	6 kV
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	3
Længde	68,7 mm
Bredde	5,1 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	47,2 mm
Højde	45,7 mm
Tilslutninger	2 x 2
Antal niveauer	2 pc
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit enkelt ledning fra	0,14 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²

Tværsnit fintrådet ledning fra	0,14 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	2,5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,14 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Rated wire cross section from	26 AWG
Rated wire cross section to	12 AWG
Afisoleringslængde	10 mm
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	CZ
Vægt	10,31 g
Pakningsstørrelse	50 pc
Number of terminals per level	2

