

## T-KOBLING I SYREFAST STÅL, ROTARBAR, G (60215)

Serie 60 000

60215 4-M5

T-kobling, roterbar, Ø4 mm, M5

- Syrefast stål AISI 316L
- Levnedmiddelgodkendt Vitopn-pakninger
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +120°C





### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 60000 er udført i rustfrit stål AISI 316L. Serien er udviklet til at kunne tåle ætsende væsker eller at kunne være i aggressive miljøer. Serien er ideel til direkte kontakt med føde- og drikkevarer. Serien er også velegnet til maskiner som jævnligt skal rengøres med aggressive rengøringsmidler. Serien er silikonefri. Serien bruges i forbindelse med: - Automation med vask - Landbrug - Minedrift - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Vakuum applikationer

### SPECIFIKATIONER

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Form / Type               | T                                |
| Gevind type test          | Metrisk                          |
| Godkendelser              | ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS |
| Materiale body            | Rustfrit stål 316L               |
| Materiale frikoblingsring | Rustfrit stål 316L               |
| Materiale pakning         | FKM                              |
| Pakningsstørrelse         | 10 pc                            |
| Slangediameter udv.       | 4 mm                             |
| Temperaturområde fra      | -15 °C                           |
| Temperaturområde til      | 190 °C                           |
| Tilslutning               | M5                               |
| Trykområde max            | 20 bar                           |
| Trykområde min            | -0,99 bar                        |

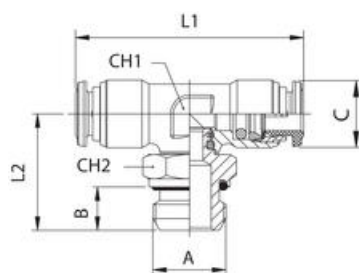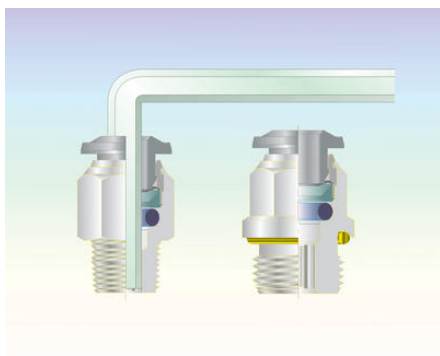

|              | A   | B    | C    | L1 | L2   | CH1 | CH2 |
|--------------|-----|------|------|----|------|-----|-----|
| 60215 4-M5   | M5  | 4,0  | 10,0 | 36 | 15,0 | 9   | 8   |
| 60215 4-1/8  | 1/8 | 6,0  | 10,0 | 36 | 18,0 | 9   | 13  |
| 60215 4-1/4  | 1/4 | 8,0  | 10,0 | 36 | 20,5 | 9   | 15  |
| 60215 6-1/8  | 1/8 | 6,0  | 12,5 | 42 | 19,0 | 11  | 13  |
| 60215 6-1/4  | 1/4 | 8,0  | 12,5 | 42 | 21,5 | 11  | 15  |
| 60215 8-1/8  | 1/8 | 6,0  | 14,5 | 45 | 20,0 | 12  | 13  |
| 60215 8-1/4  | 1/4 | 8,0  | 14,5 | 45 | 22,0 | 12  | 15  |
| 60215 10-1/4 | 1/4 | 8,0  | 17,5 | 52 | 23,5 | 16  | 15  |
| 60215 10-3/8 | 3/8 | 9,0  | 17,5 | 52 | 27,0 | 16  | 21  |
| 60215 10-1/2 | 1/2 | 10,0 | 17,5 | 52 | 29,5 | 16  | 22  |
| 60215 12-3/8 | 3/8 | 9,0  | 20,5 | 61 | 29,0 | 19  | 21  |
| 60215 12-1/2 | 1/2 | 10,0 | 20,5 | 61 | 31,5 | 19  | 22  |