

HØJTRYKSVENTIL

HPV-SERIEN

High Pressure Valve

- Nominal tryk: 300 bar
- Temperaturområde: -20 til 70°C
- Vægt: 0.65 kg



D41935

PRODUKTBESKRIVELSE

Tescom Højtrykssventil

Til levering af højrenhedsgasser i laboratoriegasforsyningslinjer.

Applikationer

- Højtrykssystemer
- Højflow-systemer
- Egnet til gasapplikationer med en renhed på 5.0
- Kan bruges på hovedlinjer
- Kan bruges i specialpanel-løsninger


Fordele

- Ingen forurening af gas på grund af fuldt metal design
- Meget høje flow
- Pålideligt design
- Dokumenteret og sikkert design
- Lang levetid
- Nem at installere og vedligeholde
- Valgfri farvet gaskode på håndgrebet for nem identifikation

Example for selecting a part number:

D41935	AD	00
TYPE	GASES	CONNECTIONS
D41935 - Straight valve DN 10	AD - Oxygen, non corrosive gases and gas mixtures with more than 20% O ₂	00 - Standard G 1/2 female
V09041 - Straight valve with 1/4" G 1/4" and outlet G 1/4" coupling nut	AR - Non corrosive gas mixtures	00 - Standard G 1/2 female
D41936 - Angle valve DN 10 and for Oxygen and Carbon dioxide 20 bar		

High Pressure Valve Drawings

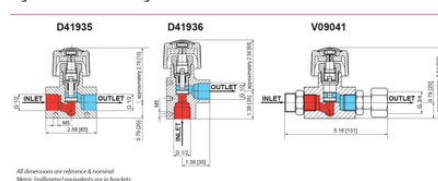

All dimensions are reference & nominal
Metric (prefixed) equivalents are in brackets