

CNG I KØRETØJET, ONBOARD, SPRING LOADED, PISTON SENSOR

20-1000 serien Trykreducerende Regulator

20-1000

20-1000 serien

- Max Indgangstryk: 248 bar
- Max udgangstryk: 22 bar
- Bubble-tight
- Temperaturområde: -40 til 93°C
- CV: 0.5



PRODUKTBESKRIVELSE

Tescom Trykreducerende Regulator 20-1000 Serien

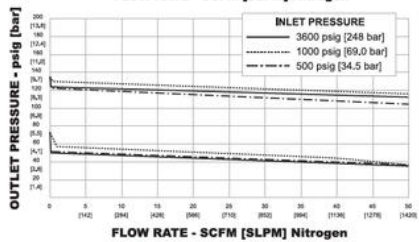
Denne serie er designet i letvægts aluminium og bygget til at komprimere naturlige gasser (CNG) på minimum 7 liters motor. Den har en Piston sensor som sikrer en levetid og med varmeveksler til at forhindre at regulatoren fryser.

Applikationer

CNG - Komprimeret naturlige gasser

Fordele

- Piston Sensor
- Højt flow, lavt tryk fald
- Balanceret ventil til at minimere trykket
- Lav vægt (0,6 kg)
- Kan bruges i mange forskellige temperature, flows og tryk
- stor variation af forudindstillet udgangstryk
- indbygget varmeveksler
- NGV 3.1 Godkendt

[illegible]