

VÆSKE, GAS, OG OLIER, SPRING, DOME OG AIR LOADED, PISTON SENSOR

50-2000 Serien Trykreducerende regulator

50-2000

50-2000 serien

- Max indgangstryk: 1034 bar
- Max udgangstryk: 690 bar
- Temperaturområde: -26 til 74°C
- CV: 0.02, 0.06, 0.12
- Leak: Bubble-tight, Metal Seat: 2 drops/minute at 150 SUS at 2500 psig / 172 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Tescom 50-2000 Serien

Denne trykreducerende regulator er specielt designet til at have en lang levetid i systemer med højt hydraulisk tryk.

Applikationer

- Wellhead control panels
- Subsea valve actuation
- Chemical injection
- Hydraulic Power Units (HPU)

Fordele

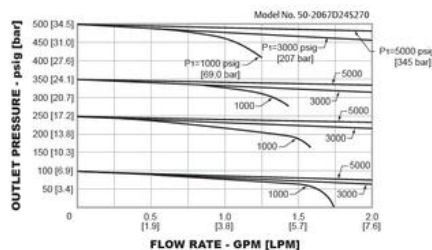
Nyt stem og seal design som forlænger levetiden i høje trykområder med water-based hydrauliske applikationer

Specielt designet seat og ventil for optimal operation i hydrauliske applikationer

"Segregated captured venting"

"Tapered poppet" design for bedre kontrol af trykket

Tilgængelig i høj tryks modeller

[illegible]