


FDLIS PUSH IN 3-LEDER INSTALLATIONSKLEMME 2.5-4MM²

3240.2

Fjederklemme 2,5mm² FDLIS 2.5-4 NT/L/PE

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40°C...+120°C
- Flamme hæmmende iht. UL 94 V0

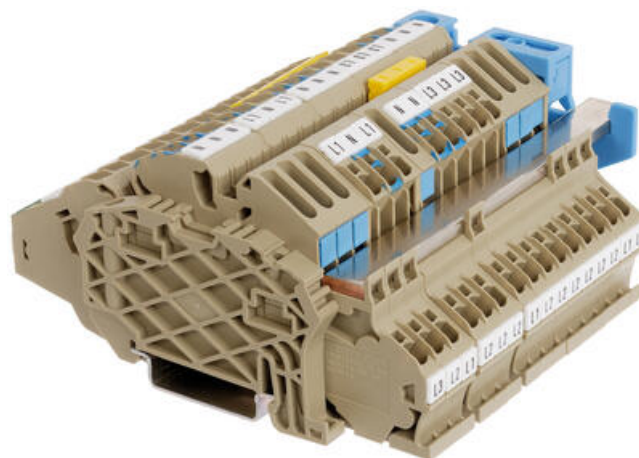

PRODUKT BESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Nominal impuls spænding	6 kV
Farve	Beige
Tværsnit	4 mm ²
Nominal spænding IEC	400 V
Montage	TS 35/7,5
Miljøklasse	3
Laststrøm max	32 A
Nominal strøm IEC	32 A
Godkendelser	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC
Overspændingskategori	III
Højde monteret på TS 35/7,5	49 mm
Længde	100 mm
Bredde	5,1 mm
Antal kanaler til lasker	2 pc
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm ²
Tilslutninger	4

Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm ²
Special connections	Busbar 10 x 3 mm
Nominel ledetværsnit til (AWG)	10
Nominel ledertværsnit fra (AWG)	26
Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra	0,2 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning med tulle til	2,5 mm ²
Afisoleringslængde	12 mm
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Plug gauge iht. EN 60 947-1	A3
Flammeklasse	UL94-V0
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C
Materiale isolation	Polyamid 6.6
Nominel strøm CSAus	25 A
Nominel spænding CSAus	300 V
CSA test standard	C22.2 No 158
CSAus test standard	UL 1059
Mærkestrøm CSA	25 A
Mærkespænding CSA	300 V
EAC test standard	TR ZU 004/2011
Pakningsstørrelse	50 pc
Oprindelsesland	BG
Tariff code	85369010
Vægt	21 g

