

## HALVLEDERSIKRING 10X38 - TYPE GRB

FR10GR69V1

Sikring FR 10x38 GR 690V AC 1A




- 160 kA / 1-30 A
- Ultra-hurtig sikring gRB
- Beskyttelse af soft-startere, frekvensomformer, statiske relæer m.m.



### PRODUKTBESKRIVELSE

<p><b>Total I<sup>2</sup>t og tid (1-6A)</b></p>	<p><b>Total I<sup>2</sup>t og tid (8-32A)</b></p>
<p><b>Arc (spænding)</b></p>	<p><b>Multiplikator-koefficient</b></p>
<p><b>Tid-strømkurve 1-6A/ brydekapacitet</b></p>	<p><b>Tid-strømkurven 8-30A/ brydekapacitet</b></p>
<p><b>Godkendelse:</b> </p>	

### MÅL



10,3x38

mm

A	10,3
B	38
C	10

## BEST.NR.


Bestillingsnr.	Ref. nr.	Størrelse	Spænding	Ampere	Beskrivelse	Antal sikringer pr. pakke
FR10GR69V1	L1014563J	10,3 x 38	690	1,00	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V1.25	N1014565J	10,3 x 38	690	1,25	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V1.5	P1014566J	10,3 x 38	690	1,50	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V2	Q1014567J	10,3 x 38	690	2,00	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V2.5	T1014570J	10,3 x 38	690	2,50	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V3	V1014571J	10,3 x 38	690	3,00	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V4	W1014572J	10,3 x 38	690	4,00	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V5	X1014573J	10,3 x 38	690	5,00	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V6	Y1014574J	10,3 x 38	690	6,00	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V8	Z1014575J	10,3 x 38	690	8,00	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V10	A1014576J	10,3 x 38	690	10,0	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V12.5	C1014578J	10,3 x 38	690	12,5	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V16	D1014579J	10,3 x 38	690	16,0	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V20	E1014580J	10,3 x 38	690	20,0	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V25	F1014581J	10,3 x 38	690	25,0	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V30	G1014582J	10,3 x 38	690	30,0	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.
FR10GR69V32	H1014583J	10,3 x 38	690	32,0	Halvledersikring type: <b>GR</b>	10 stk.

## SIKRINGSHOLDER

Sikringsholder for 10,3 x 38 cylindersikringer kan fås med eller uden indikator.

Uden indikator	Ref. nr	Beskrivelse	Ampere
CMS101	T305020K	1-polet	1 - 32A
CMS101N	V305021F	1-polet + N	1 - 32A
CMS102	W305022F	2-polet	1 - 32A
CMS103	X305023D	3-polet	1 - 32A
CMS103N	Y305024C	3-polet + N	1 - 32A
Med indikator			
CMS101I	A305026K	1-polet	1 - 32A
CMS101NI	B305027F	1-polet + N	1 - 32A

CMS102I	C305028F	2-polet	1 - 32A
CMS103I	D305029D	3-polet	1 - 32A
CMS103NI	E305030C	3-polet + N	1 - 32A

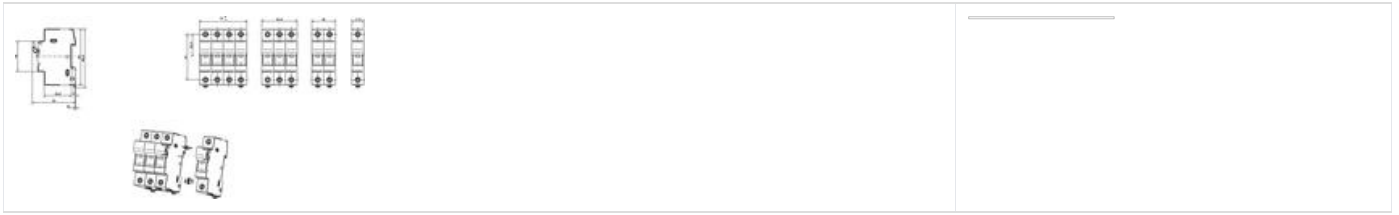

## SPECIFIKATIONER

<b>Brydeevne</b>	160 kA
<b>Godkendelser</b>	CE, cRUus, CSA, CCC
<b>Karakteristisk</b>	gR
<b>Manufacturer Part No</b>	L1014563
<b>Nominal strøm</b>	1 A
<b>Pakningsstørrelse</b>	10 pc
<b>Spænding AC max</b>	690 V
<b>Spænding DC max</b>	500 V

