


ZB - (4-35MM²)

Busbar klemmer & tilbehør

2138.0

Klemme 4mm² ZB 4 for Busbar 10 x 3

- Skrueforbindelse
- Materiale polyamid 6.6
- Flammehæmmende iht. UL94-V2
- Klemstørrelser, 4 mm², 16 mm² eller 35 mm²
- Fås til 10 x 3 mm eller 6 x 6 mm skinne

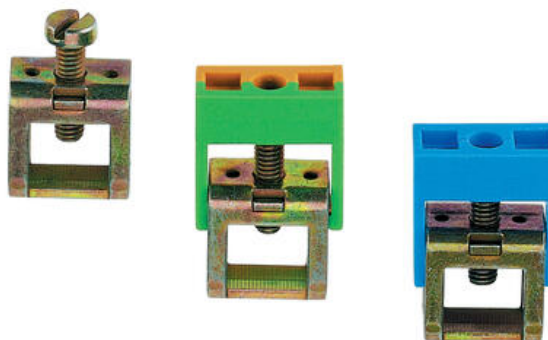

PRODUKTBESKRIVELSE

ZB klemmebøjlen (**busbar klemme**) kan anvendes sammen med **10 × 3 mm eller 6 × 6 mm samleskinner** for at samle nullederen (N) eller beskyttelseslederen (PE) på ét centralt punkt.

SH- og ES-samleskinneholdere anvendes til montering af samleskinnen, enten direkte på montagepladen eller på DIN-skinnen. Ved længere samleskinner kan disse placeres mellem klemmebøjlerne for at give ekstra mekanisk støtte.

Klemmebøjlerne / **busbar klemmerne** fås med eller uden isoleringskapper i forskellige farver: grøn/gul til PE-forbindelser, blå til nul (N) og sort.

Disse kapper bidrager sammen med mærkeskilte til en tydelig og entydig identifikation af de tilsluttede ledninger.

SPECIFIKATIONER

Tværsnit	4 mm ²
Montage	Skrue

Længde	15,5 mm
Bredde	5,3 mm
Højde	11,7 mm

Tværsnit enkelt ledning fra	0,5 mm ²
Tværsnit enkelt ledning til	4 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning fra	5 mm ²
Tværsnit fintrådet ledning til	4 mm ²
Afisoleringslængde	16 mm
Skruetype	Lige

Materiale isolation	Polyamid 6.6
Flammeklasse	UL94-V2
Temperaturområde drift fra	-40 °C

Temperaturområde drift til	105 °C
Tariff code	85369010
Oprindelsesland	DE
Vægt	3,02 g
Pakningsstørrelse	50 pc