

## Y-KOBLING

Serie 57 000

57310 4

Y-kobling, Ø4 mm

- Krop og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (kan også fås med EPDM)
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 57000 er i metal som giver robusthed og høj performance. Serie 57000 er specielt velegnet til miljøer med stærke vibrationer, slid eller gnister fra svejsning. Serien bruges i forbindelse med: - Robotteknik - Bilsvejsning - Tung industri fx jernbane - Pneumatik automation - Kølevand - Vakuum applikationer - Glycerol (med EPDM)

### SPECIFIKATIONER

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Form / Type               | Y                 |
| Materiale body            | Forniklet messing |
| Materiale frikoblingsring | Forniklet messing |
| Materiale pakning         | NBR               |
| Pakningsstørrelse         | 10 pc             |
| Slangediameter udv.       | 4 mm              |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Trykområde max            | 80 bar            |
| Trykområde min            | -0,99 bar         |

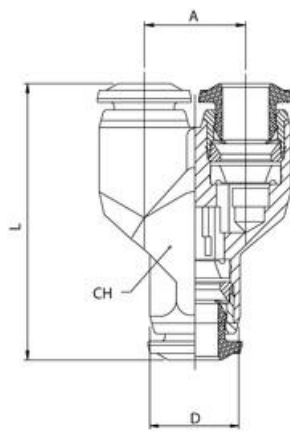

|          | A    | L    | CH   | D    |
|----------|------|------|------|------|
| 57310 4  | 11,0 | 32,0 | 9    | 10,0 |
| 57310 5  | 13,5 | 35,0 | 11   | 12,5 |
| 57310 6  | 13,5 | 36,5 | 11   | 12,5 |
| 57310 8  | 15,5 | 41,0 | 13   | 14,0 |
| 57310 10 | 18,5 | 48,0 | 18,0 | 17,0 |