

FLOWKONTAKT TIL LUFT / GAS


Model MF

MF-003GM

Flowkontakt 1-100 NI/min luft, M5, MS



- Til luft og gasser op til 6 bar
- Flow 1-100 NI/min.
- Tilslutning M5

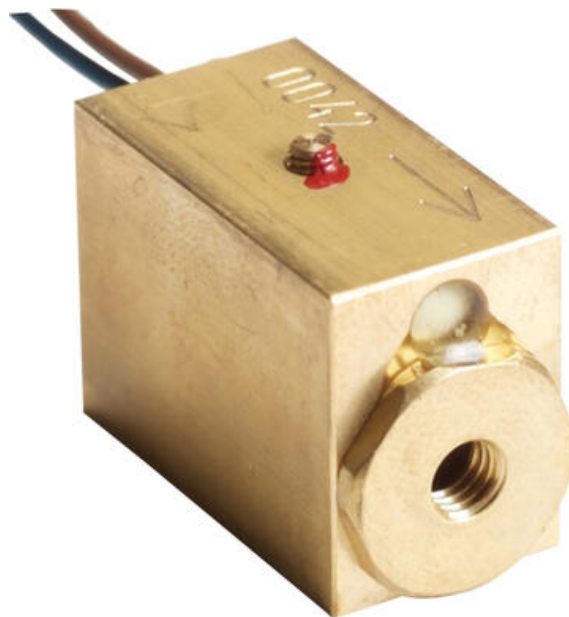

PRODUKTBESKRIVELSE

Model MF er en kompakt flowkontakt med reedkontakt til luft og gas. Den er blevet udviklet til at overvåge relativt lave flows.

SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	2 ledninger, 170 mm
Funktion	Stempel, reedkontakt
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	10 VA
Materiale fjeder	Rustfrit stål 301
Materiale hus	Messing
Materiale stempel	Messing
Materiale tætninger	NBR
Max afvigelse	±15 %
Max flow	100 l/min
Medietemperatur til	80 °C
Min flow	1 l/min
Nøjagtighed	±15 %
Spænding AC max	125 V

Tilslutning	M5
Trykområde max	6 bar
Type flowkomponent	Flowkontakter
Vægt	0,06 kg

