


## BØRSTELØS MOTOR UDEN RAMME FL50BL

Ø 50mm

FL50BL08

- Høj effektivitet
- Kompakt
- Lavt inertimoment
- Høj præcision

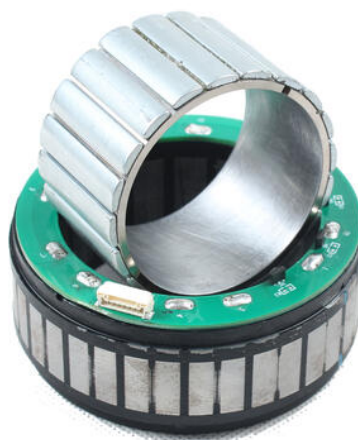

### PRODUKTBESKRIVELSE

Med en rammeløs motor får du helt nye muligheder for at inkludere motoren som en del af din applikation i stedet for som tilbehør. Da du indbygger stator og rotor, får du en mere effektiv motor med mindre støj, da det generelt er sådan, at flere dele = mere støj.

Denne variant fra Fulling er børsteløs og hedder FL50BL og måler Ø 57 mm. Almindelige steder, hvor du finder denne motor, er skruetrækkere eller robotarme.

### SPECIFIKATIONER

Antal faser	3
Antal poler	20
Effekt	157 W
Forsyningsspænding	48 V DC
Front size	50 mm
Induktans	0,45 mH
Insulation class	B
Insulation resistance	100 MΩ
Længde	20 mm
Leverandør	Fulling
Max moment	0,96
Max strøm	11,6 A
Modstand	0,93 Ω
Momentkonstant	0,089 Nm/A
Nominal torque	0,3

