

83 123

Mikroswitche

83123005

Mikroswitch CO 5A 250VAC



- IP66
- Ekstremt kompakte mål
- Leveres komplet med kabel og fastgørelsesplade

PRODUKTBESKRIVELSE

Med over 60 års erfaring inden for snap-action-teknologi tilbyder Crouzet et komplet udvalg af mikroswitche til de meget krævende markeder. Det omfattende valg består af standard eller tilpassede Sub-subminiature, Subminiature, Miniature og Special mikroswitches, der alle er i overensstemmelse med de strengeste kvalitetsstandarder. Mikroswitchene er kendetegnede ved et stort udvalg af brydeevner fra 1 mA til 25 A, magnetiske udblæsningsversioner til High DC ratings, forseglede modeller, positive pause versioner, en lang række driftstemperaturer, modeller til eksplosiv atmosfære, lang levetid og forskellige aktuatorer, kontaktmaterialer og fastgørelsesmidler.

SPECIFIKATIONER

Allowable Operating Force Max	30 N
Contact Gap	0,5 mm
IP-klasse	IP66, IP67, IP69
Kabellængde	2000 mm
Kontakt type	Vekslende kontakt
Max hysteres	0,2 mm
Operating Force Complete My	8 N
Operating Force Max	7,5 N
Over Movement My	0,25 mm
Rated current at 250 V AC	5 A
Return Movement Force Min	1,5 N
Spænding AC max	250 V
Switching Point	11,4 ±0,4 mm
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	85 °C
Thermal current at 250 V AC	12 A

Principles

Single break snap-action switch

Changeover - SPST (form C)




Normally closed - SPST-NC (form B)



Normally open - SPST-NO (form A)



83 123 Standard

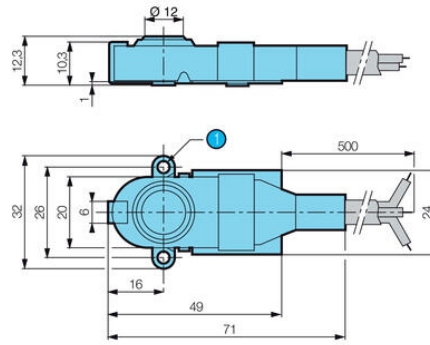

1 2 hole Ø3.2

Principles

Single break snap-action switch

Changeover - SPST (form C)



Normally closed - SPST-NC (form B)



Normally open - SPST-NO (form A)

