


KONTROLENHED TIL INXPECT SIKKERHEDSRADAR. MED ETHERNET FIELDBUS, DIGITAL IO OG ETHERNET

Kontrolenhed C200 serien

C201A

Kontrolenhed, Profisafe, Modbus, USB, Ethernet



- Detekteringsområdet kan dynamisk modificeres i realtid.
- Systemets følsomhed, advarselsområde og indput kan konfigureres dynamisk.
- Understøtter PROFIsafe, EtherCat og CIP Safety

PRODUKTBESKRIVELSE

Kontrolenhederne kan overvåge op til 6 tilsvarende sensorer, og takket være sin Ethernet-feltbusforbindelse kan den også fjernkonfigureres med Inxpect Safety Application.



Softwareen tillader også indstilling af dynamisk detektionsområde i realtid.

Typiske anvendelsesområder kan være:

- Savværker og træforarbejdningsfabrikker
- Cementfabrikker
- Stålværker og metalbearbejdning
- Robotceller

SPECIFIKATIONER



Bredde	105 mm
IP-klasse	IP20
Manufacturer Part No	90301011
Montering	DIN-skinne
MTTFd	42
PL	d
Safety category	3
SIL	2
Strømforbrug	5 W
Temperaturområde fast anvendelse fra	-30 °C

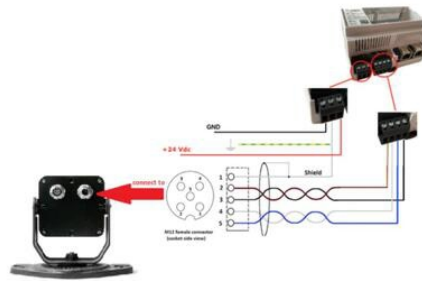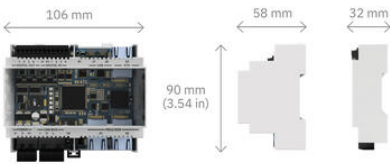

Control unit firmware version	Inspect Safety version				
	2.5.x	2.6.x	2.7.x	2.8.x	2.9.x
1.5.0	OK	OK	NO	NO	NO
1.6.0	NO	OK	OK	OK	NO
2.0.0	NO	NO	OK	OK	OK
2.0.1	NO	NO	NO	NO	OK
2.1.0	NO	NO	NO	OK*	OK*
2.1.1	NO	NO	NO	NO	OK*

Note*: if there is at least one S202A sensor in the system, please use Inspect Safety Studio application.

Control unit firmware version	Inspect Safety Studio version
2.1.0	1.x.y
2.1.1	OK

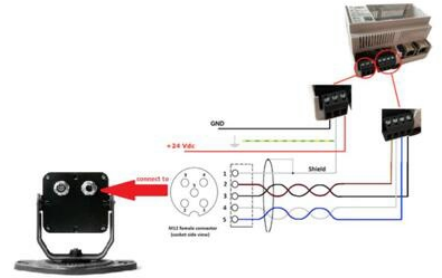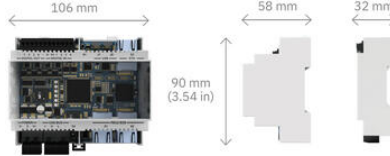

Control unit firmware version	Inspect Safety version				
	2.5.x	2.6.x	2.7.x	2.8.x	2.9.x
1.5.0	OK	OK	NO	NO	NO
1.6.0	NO	OK	OK	OK	NO
2.0.0	NO	NO	OK	OK	OK
2.0.1	NO	NO	NO	NO	OK
2.1.0	NO	NO	NO	OK*	OK*
2.1.1	NO	NO	NO	NO	OK*

Note*: if there is at least one S202A sensor in the system, please use Inspect Safety Studio application.

Control unit firmware version	Inspect Safety Studio version
2.1.0	1.x.y
2.1.1	OK