
DIS ENKODER TILBEHØR

12170
Rustfri bolt m. magnet M10x1x20

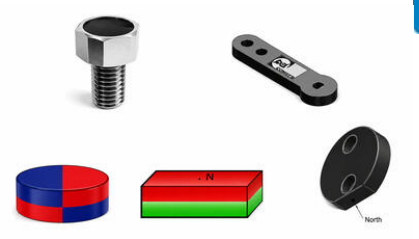

- Neodym magneter
- Op til 10 mm installationsafstand
- Boltmagneter M10-M12
- Plastik disk
- Mekaniske arme (levers)

PRODUKTBESKRIVELSE

Denne kategori omfatter præcisionstilpassede aktiveringsmagneter og mekaniske arme (levers) fra DIS Sensors, udviklet specifikt til brug sammen med kontaktløse rotationsenkodere (f.eks. QR20- og QR30-serien).
Aktiveringsmagneterne monteres direkte på den roterende aksel (*on-axis*) og tillader en sensorafstand på helt op til **10 mm**. Da der ikke er nogen fysisk berøring mellem magnet og sensor, elimineres mekanisk slid fuldstændigt. Til applikationer uden direkte akselmontering anvendes de robuste mekaniske arme (levers) med integreret magnet, som nemt overfører den mekaniske bevægelse til sensoren.