PDF af favoritter

83 589 SERIE

Robust endestop

83589031
Endestop 83589 med stiftstandard



- IP66/67
- Temperaturområde -40 °C til + 80 °C
- Beskyttende O-ring rundt om knappen for at forhindre snavs
- Guldbelagte kontakter til lave spændinger/strømme

PRODUKTBESKRIVELSE

Denne afbryder er specielt udviklet til at fungere i hårde og snavsede miljøer. En o-ring placeret rundt om knappen forhindrer snavs i at trænge ind og knappen i at sætte sig fast i den trykket position.

SPECIFIKATIONER

Actuation Force My	10 N
IP-klasse	IP66
Kabellængde	500 mm
Kontakt type	Vekslende kontakt
Operating Force Complete My	15 N
Rated current at 250 V AC	8 A
Switching Point	2 mm
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	85 °C

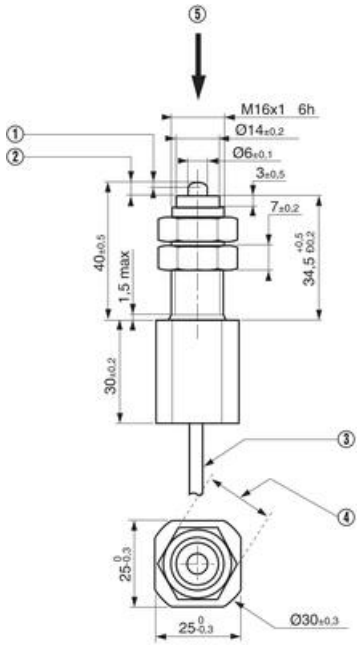



1 Black (common)
2 Grey (NC)
4 Blue (NO)



1 Black (common)
2 Grey (NC)
4 Blue (NO)

