

## N SERIE SIGNALLYS 90 MM

442104408

NFS LED strobe klar 24-48V UC



- LED konstant eller blinkende lys
- LED blitzlys
- LED 3 farver i samme modul
- Levetid op til 100.000 h



### PRODUKTBESKRIVELSE


Signallys med LED 90 mm til indendørs og udendørs brug. Robust konstruktion til krævende applikationer. Alle modeller med indkapslingsklasse IP65 og bajonetfatning for nem installation. Modeller til rørmontage fås efter anmodning.

Fås i farverne: orange, rød, klar, blå, grøn og gul

### SPECIFIKATIONER

Farve linse	Klar
Farve hus	Sort
IP-klasse	IP65, IP67
Lyskilde	LED
Lystype	Strobe, Dobbelt strobe
Montering	Ingen
Vægt	280 g
Koblingsklemme	2,5 mm <sup>2</sup>
Kabel indgang	2 x M20
Diameter	90 mm
Lynfrekvens	1,4 Hz
Højde	101 mm
Nominal strøm	271 mA

Nominal forsyningsspænding	24-48 V AC/DC
Driftstemperatur	-30°C ... 60°C

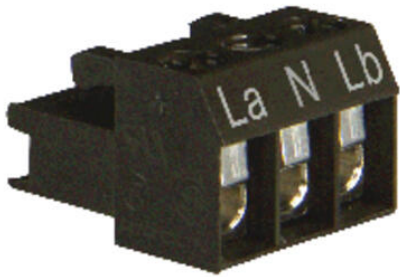

NFS

