


SIKKERHEDSTRÆDEMÅTTER

1602-4720

Sikkerhedstrædemåtte 14-1T4.0-NP 500mm x 1000mm



- Modstandsdygtig mod kemikalier og støv
- IP65
- Kan klare 2000N
- Lang levetid, 6 millioner aktiveringer
- Kundetilpassede løsninger

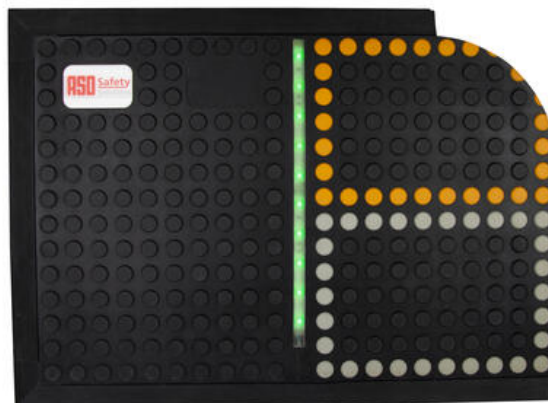

PRODUKTBESKRIVELSE

ASOs SENTIR sikkerhedsmåtter bruges til at beskytte farlige områder i industri- og produktionsområder. Ved at træde på måtten udløser der et øjeblikkeligt "stop" for at forhindre folk i at komme for tæt på, for eksempel en maskine og skade sig selv.

En enkelt sammensat enhed i polyurethan garanterer uigennemtrængelighed for olier, vand og snavs. Overfladen er også designet med mønstre for at minimere risikoen for at glide. Aluminiums- eller stål kvalitetsoverflader kan bruges i områder, hvor der stilles høje mekaniske krav til sikkerhedsmåtten.

Tilpassede løsninger er en stor mulighed, og det er muligt at få sikkerhedsmåtte i forskellige former og farver, med forskellige brydningszoner, med eller uden ledbelysning, indbygget rampe og meget mere.

Kontakt os, så fremstiller vi en løsning til dig!

SPECIFIKATIONER

Aktiveringsvægt min	ca 150 N
Forsyningsspænding	24 V
IP-klasse	IP65
Materialemåtte	PUR
Responstid	25 ms
Strøm maks	0,1 A
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	55 °C
Tilslutning	M8
Vægt	16,6 kg