




## MANOMETER TIL LAVE TRYK <1000 MBAR

Serie 611.13

611.13-40040844  
63mm, -1000..0 mbar, G1/4N, plast

- Trykområde fra -1000...0 mbar til 0...1000 mbar
- Målesystem med aneroidbælg
- Tilslutning nedad/bagud

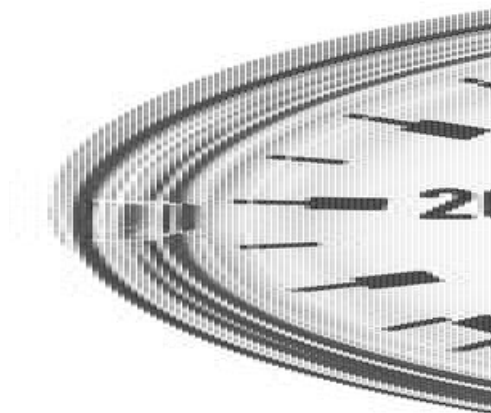

### PRODUKTBESKRIVELSE

Manometer beregnet til meget lavt tryk mindre end 1000 mbar. Måleområder fra -600-0 mbar, 0-60 mbar op til 0-1000 mbar. Anvendelsesområder kan for eksempel være til luft- og gasapplikationer indenfor industri og medicin. Til medier, der er kompatible med messing. Skalaen er angivet i mbar.

### SPECIFIKATIONER

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| IP-klasse                  | IP53                            |
| Materiale glas             | Plexiglas                       |
| Materiale hus              | Acetal, sort                    |
| Materiale medieberørte del | Kobberlegering                  |
| Nøjagtighedsklasse         | ±2,5% af skalaværdi iht EN837-1 |
| Omgivelsestemperatur fra   | -20 °C                          |
| Omgivelsestemperatur til   | 60 °C                           |
| Pressure range max         | 0 mbar                          |
| Pressure range min         | -1000 mbar                      |
| Skala                      | mbar                            |
| Størrelse                  | 63 mm                           |
| Temperaturområde fra       | -20 °C                          |
| Temperaturområde til       | 60 °C                           |
| Tilslutning                | G1/4                            |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Tilslutningsposition</b> | Nedad |
| <b>Vægt</b>                 | 8 g   |
| <b>Væskedæmpet</b>          | Nej   |