# STK / SIK / SSIK SIKRINGSKLEMMER

2,5-10mm²

17150.4
Sikr. klemme 4mm² SSIK 4/2A Sort skrue

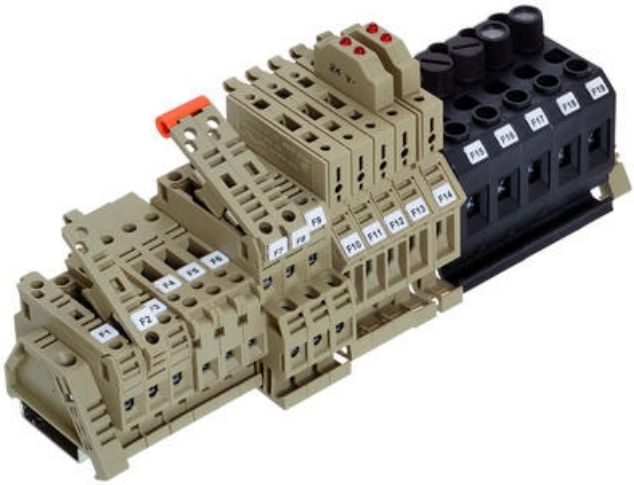

- Materiale polyamid 6.6
- Temperaturområde -40ºC...+120ºC
- Flammehæmmende iht. UL 94 V0
- LED indikator

**PRODUKTBESKRIVELSE**

## SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| **Tværsnit** | 4 mm² |
| **Farve** | Sort |
| **Fuse max** | 10 A |
| **Fuse size** | 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 mm |
| **Montage** | TS 35/7,5 |
| **Nominel impulsspænding** | 6 kV |
| **Overspændingskategori** | III |
| **Miljøklasse** | 3 |
| **Godkendelser** | UL, CSA, CSA US, KEMA KUR |
| | |
| **Længde** | 58 mm |
| **Bredde** | 6,1 mm |
| **Højde monteret på TS 35/7,5** | 70 mm |
| | |
| **Tilslutninger** | 2 |
| **Antal niveauer** | 1 pc |
| **Plug gauge iht. EN 60 947-1** | A4 |
| **Antal kanaler til lasker** | 2 pc |
| **Tværsnit enkelt ledning fra** | 0,14 mm² |

| | |
|---|---|
| **Tværsnit enkelt ledning til** | 6 mm² |
| **Tværsnit fintrådet ledning fra** | 0,14 mm² |
| **Tværsnit fintrådet ledning til** | 6 mm² |
| **Tværsnit fintrådet ledning med tylle fra** | 0,14 mm² |
| **Tværsnit fintrådet ledning med tylle til** | 4 mm² |
| **Nominel ledertværsnit fra (AWG)** | 22 |
| **Nominel ledetværsnit til (AWG)** | 10 |
| **Afisoleringslængde** | 9 mm |
| **Skruestørrelse** | M 3 |
| **Skruetype** | Lige |
| **Tilspændingsmoment min.** | 0,5 |
| **Tilspændingsmoment max** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Materiale isolation** | Polyamid 6.6 |
| **Flammeklasse** | UL94-V0 |
| **Temperaturområde drift fra** | -40 °C |
| **Temperaturområde drift til** | 140 °C |

| | |
|---|---|
| **Mærkespænding UL** | 600 V |
| **Mærkestrøm UL** | 6,3 A |
| **UL test standard** | UL 1059 |
| **Mærkespænding CSA** | 600 V |
| **Mærkestrøm CSA** | 6,3 A |
| **CSA test standard** | C22.2 No 158 |
| **Nominel spænding CSAus** | 600 V |
| **Nominel strøm CSAus** | 6,3 A |
| **CSAus test standard** | UL 1059 |
| **KEMA KEUR test standard** | EN 60947-7-3:2009 |
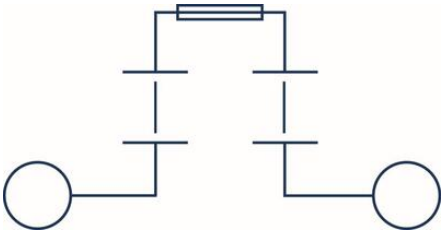
| | |
|---|---|
| **Tariff code** | 85369010 |
| **Oprindelsesland** | DE |
| **Vægt** | 19 g |
| **Pakningsstørrelse** | 50 pc |
| **Type rækkeklemme** | Skrueklemme, DIN-skinne rækkeklemme |