




MINI GUIDE CYLINDER

Serie MSN

MSN-0821406500

Cylinder, dobbeltv., Ø6 mm, 5 mm

- Ø6 til 16mm
- Max. slaglængde 30mm
- Smal cylinderkrop

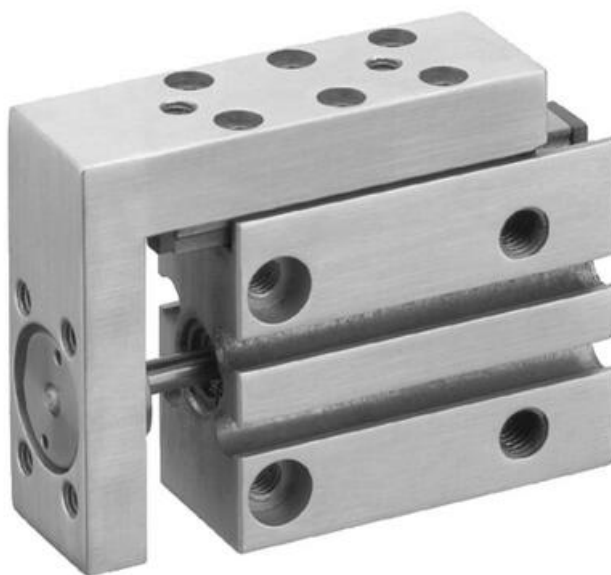

PRODUKTBESKRIVELSE

MSN-serien fra Aventics er en minislæde føringscylinder. Den har et smalt design og med en stempeldiameter på Ø6-16 mm og slaglængde på maksimum på 30 mm er den nem at integrere i små installationsrum.

MSN-cylinderen fås som dobbeltvirkende med magnet stempel. Der er et spor til montage af positionsdetektor ST4.

SPECIFIKATIONER

Materiale stempelstang	Rustfrit stål
Materiale tætninger	PUR
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	60 °C
Forsyningstryk max	10 bar
Forsyningstryk min.	2,5 bar
Materiale styreskinne	Stål
Materiale hus	Anodiseret aluminium
Materiale sæde	Anodiseret aluminium
Medie	Luft