




MULTIPOINTFØLER "T-BAR" DESIGN

Serie TC94

TC94

Multipointføler "T-bar" design

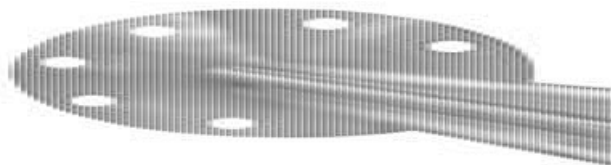

- Op til 11 målepunkter
- Type K, J, E, N eller T
- Udskiftelig følerindsats
- Procestilslutning med flange
- Kundespecifikt design

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Godkendelser

NAMUR, Ex-ia



Materiale

Rustfrit stål 316L, Rustfrit stål 316Ti


Materiale medieberørte del

Legering, Kulstofstål


A multipoint thermometer can be basically divided into 5 individual assemblies which are described separately below:

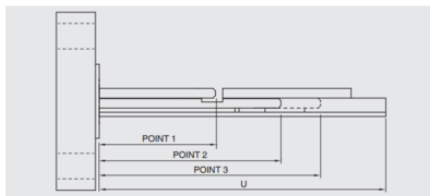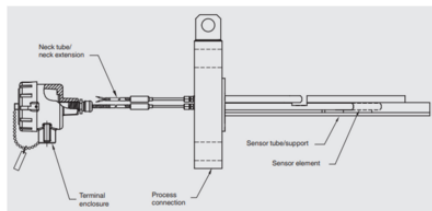


Remote conduit connection to standard connection head

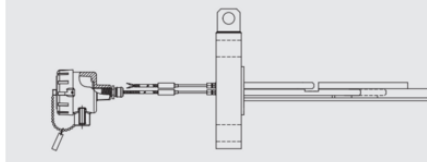


Secondary seal with offset attachment and shroud/support

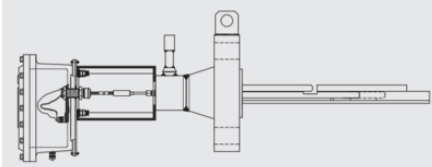


Connection terminals




Transmitters



A multipoint thermometer can be basically divided into 5 individual assemblies which are described separately below:

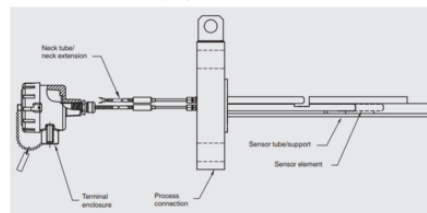

Transmitter on terminal



Terminal on transmitter on terminal

