

HYGROSTAT, KANAL

Model HG80

HG80

Kanalhygrostat 30-100% rh, udv. indst.

- Måleområde 30-100% rh
- Polyga måleelement
- 1 eller 2 skiftekontakter



PRODUKTBESKRIVELSE

HG80 hygrostaten er konstrueret til at måle fugt i rørkanaler, hvor mediet er trykløs og ikke-aggressiv luft. Selve Polyga måleelementet er placeret i et perforeret følerør. Microswitchen aktiveres, når den målte fugtighed er lig med det indstillede kontaktpunkt.

SPECIFIKATIONER

Driftstemperatur	0-60°C
Forsyningsspænding	Max 250 VAC
Hus	ABS lys grå
Hysterese v. setpunkt	Ca. 4% rh (ref. 50 % rh)
Indstillingsområde	35-95% rh
IP-klasse	IP54
Kabelforskruning	M20x1,5
Lavspændingsdirektiv	2006/95/EG
Materiele Kontaktflade	Ag
Max belastning af kontakten	Ohmsk 1A, 230 VAC, induktiv 2A, 230 VAC, direkte 0,25A, 230 VAC
Max lufthastighed	8 m/s
Medie temperaturcoefficient	-0,2%/K relativ til 20°C og 50% rh
Målenøjagtighed	>50% rh: +/- 3,5% rh, <50% rh: +/- 4% rh
Måleområde	30-100% rh
Sensorelement	Polyga (syntetiske fibre)

Standarder

DIN EN 60730-1, 60730-2-13

Temperaturområde lager fra



-30 °C

Temperaturområde lager til


60 °C

Vægt




0,7 kg

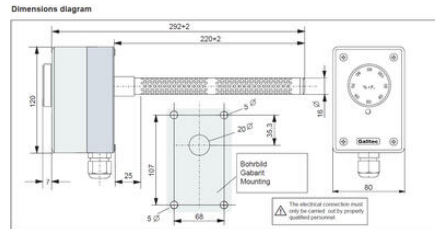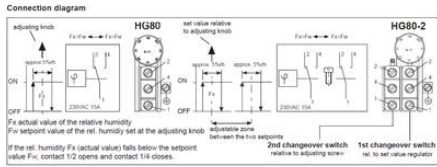


Preferred mounting positions

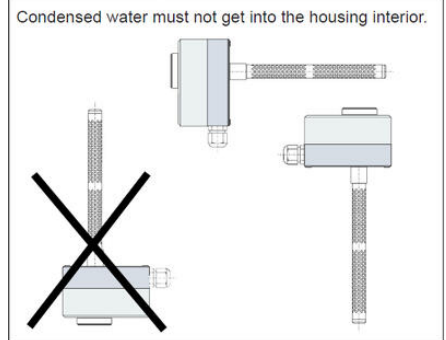

Accessories

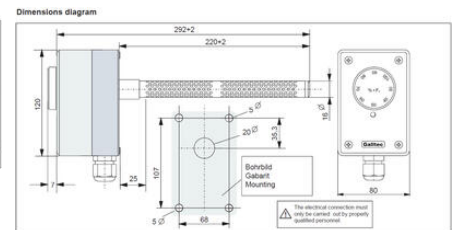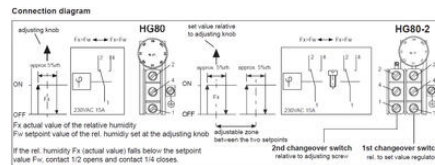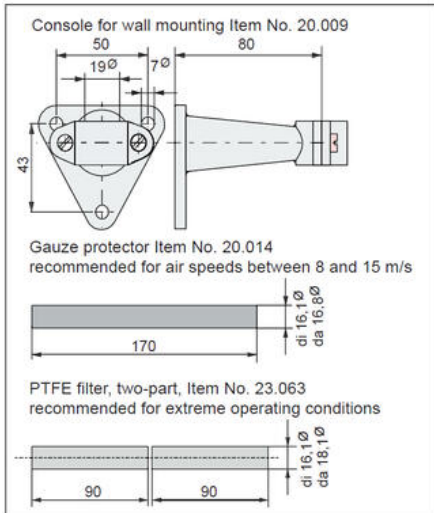

Preferred mounting positions

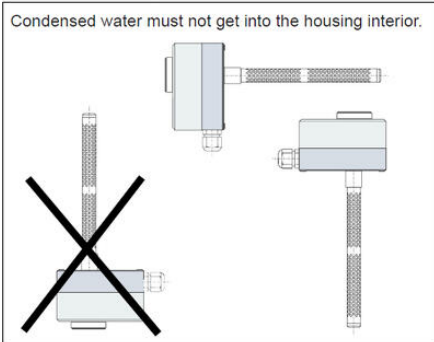

Accessories

