


SOKLER TIL C3 RELÆER

3-polet industrirelæ

S3B

Relæ sokkel til C3 relæ 11-pin

- Både DIN- og EN-tilslutningsnummerering
- Halvbeskyttet
- Kan udstyres med S3BC-kodesystem
- Integreret låsebøjle

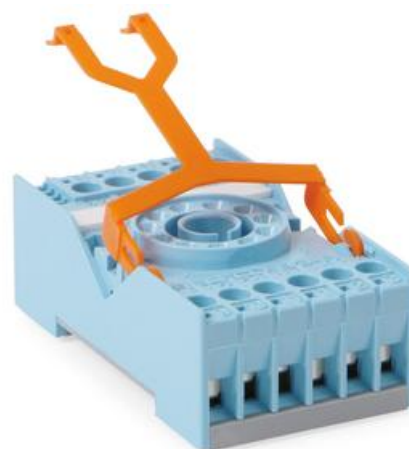

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Brydeevne spænding	250 V
Brydeevne strøm	10 A
Isolation tilslutning/tilslutning	2500 V
Isolation tilslutning/skinne	2500 V
Materiale	Lexan
Moment tilslutning	0,7 Nm
Skruestørrelse	M3, Pozi
Tilslutningstværsnit flerledere	0,35-2,5 mm ²
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	80 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vægt	55 g

