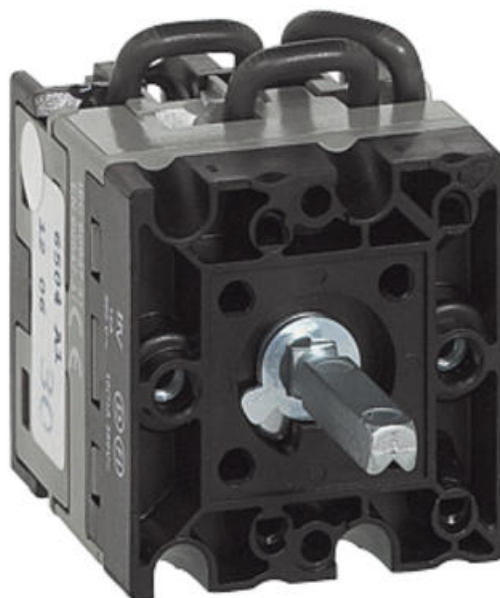


LASTADSKILLER/HOVEDAFBRYDER 20A

NS3EB

Hovedafbryder PR12 0-1 3P f panelmontage

- Berøringssikre tilslutninger
- Last adskillere op til 400V
- Tilslutningsskruer, links gevind
- Last adskillere op til 400V

**PRODUKTBESKRIVELSE**

BACO's komplette program af adskillere og hovedafbrydere er designet til hårde industrielle miljøer og applikationer, der kræver høj ydeevne, gennemtænkt design og bærer tydeligt præg af mange års knowhow.

Nedenfor findes et stort og bredt udvalg af brydere som alle kan løse opgaven både teknisk, til den rigtige pris og ikke mindst i den velkendte BACO kvalitet.

BACOs hovedafbryder kan bryde laster op til den nominelle brydestrøm ved 690 V.

Desuden opfylder de udkoblingskravene op til 400 V ifølge EN60 947-3 / IEC 947-3.

Afbryderne herunder kan derfor anvendes som hovedafbrydere og lastadskillere.

Ved bestilling af disse brydere skal vrider/greb og skilt bestilles separat.

SPECIFIKATIONER

Brydeevne strøm	20 A
IP-klasse	IP20, IP40
Isolationsmærkespænding	690 V (Ui)
Motoreffekt AC23	7,5 kW
Motoreffekt AC3	4 kW
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde lager fra	-20 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	70 °C
Termisk mærkestrøm AC20	20 A