

## FLOWINDIKATOR MED DREJELIG SKALA

Model NO

NO-008GM015

Flowindikator 3-15 l/min, G1/4, MS

- Til væsker og gasser op til 50 bar
- Flow fra 3 til 60 l vand/min.
- Forniklet messing




### PRODUKTBESKRIVELSE

Model NO er en flowindikator, som med fordel kan bruges i applikationer, hvor olie eller farvede medier forekommer. Den har en drejelig skala, som aldrig kommer i kontakt med mediet, hvilket giver en enkel aflæsning. Til aggressive medier fås den i rustfrit stål.

### SPECIFIKATIONER

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| IP-klasse                 | IP67              |
| Materiale fjeder          | Rustfrit stål 301 |
| Materiale indikationsring | PVDF              |
| Materiale skala           | Akryl             |
| Materiale stempel         | Messing           |
| Materiale tætninger       | NBR, Viton        |
| Materiale tilslutning     | Forniklet messing |
| Max flow                  | 15 l/min          |
| Medietemperatur til       | 90 °C             |
| Min flow                  | 3 l/min           |
| Tilslutning               | G1/4 F            |
| Trykområde max            | 50 bar            |
| Type flowkomponent        | Flowindikering    |
| Vægt                      | 1,3 kg            |
| Viskositet max            | 1 cSt             |

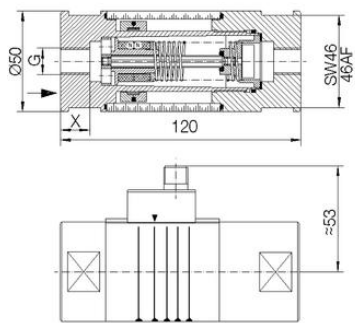

| G"  | X mm |
|-----|------|
| 1/4 | 13   |
| 3/8 | 13   |
| 1/2 | 15   |
| 3/4 | 18   |
| 1   | 18   |

